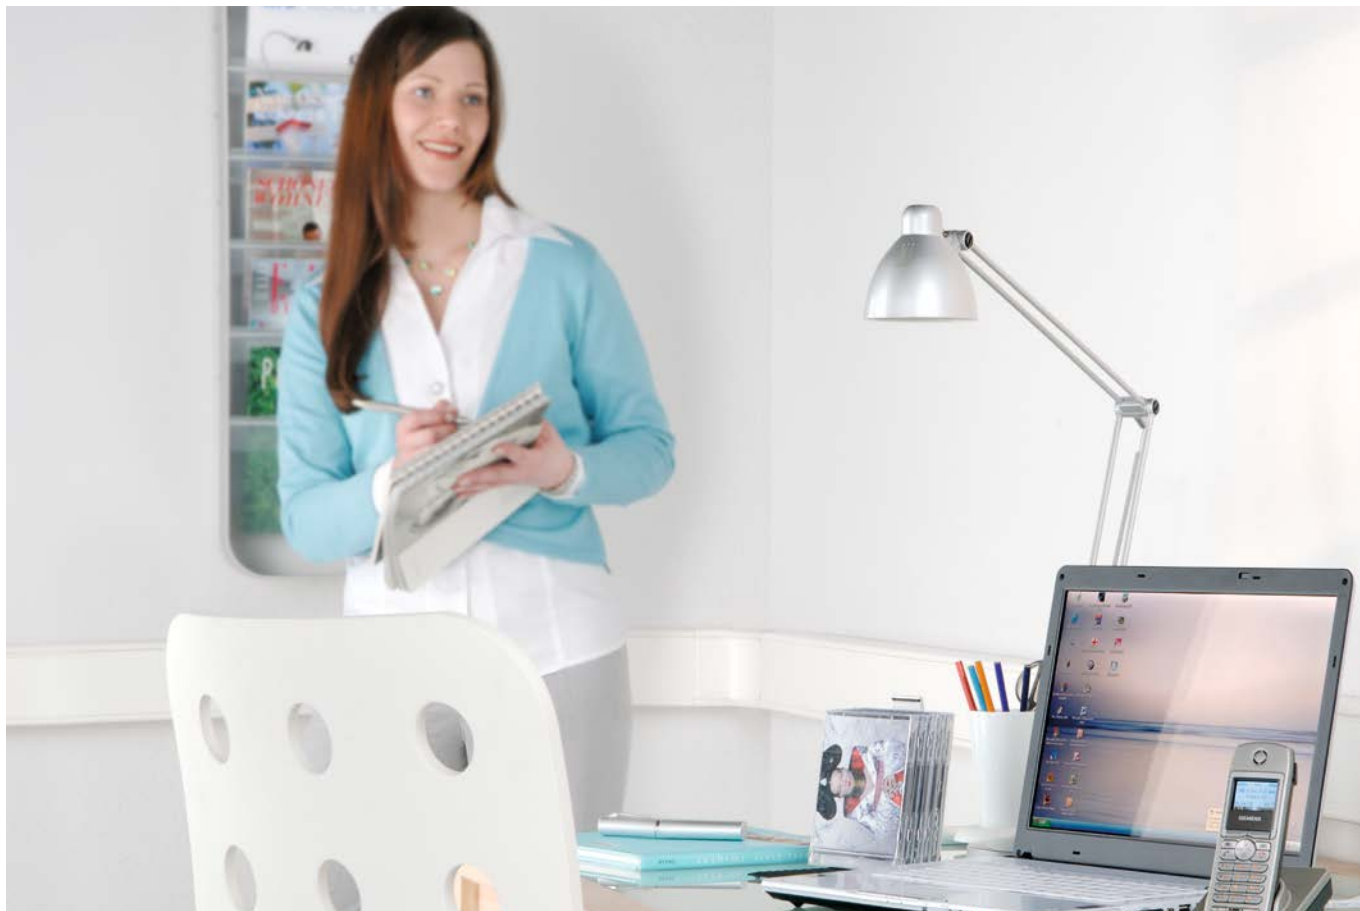




POŁĄCZENIE JAKOŚCI

SYSTEMY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

KATALOG POLSKA

Dostawy zgodnie z obowiązującymi warunkami dostaw i płatności firmy REHAU. Warunki znajdują Państwo na stronie:
www.rehau.pl ➡ warunki dostaw i płatności.

SPIS TREŚCI

Kanał podparapetowy SIGNO BK z PVC	7
Kanał podpar. SIGNO BS z blachy stalowej.	15
Kanał podparapetowy SIGNO BA z aluminium	21
Kanał podparapetowy SIGNO.	31
Kanał podparapetowy CLIDI	37
Kolumny aluminiowe VERTICA	41
Kanał przypodłogowy SL/SL-L/SL-T	47
Kanał elektryczno-grzewczy RAUDUO	51
Kanał kablowy LE	57
Kanał grzebieniowy BE-DIN	65
Kanał grzebieniowy METRA	71
Kanał grzebieniowy bezhalogenowy HF	75
Kanał grzebieniowy elastyczny VF	79
Akcesoria.	83
Jakość REHAU	87
Dane kontaktowe.	93



BIURO

KANAŁ PODPARAPETOWY SIGNO BK Z PVC

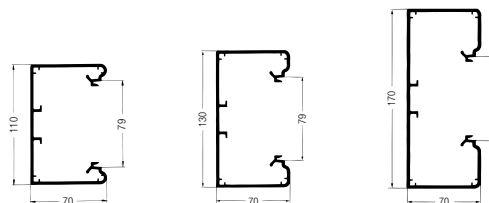
- REHAU SIGNO BK z beżolowowego tworzywa sztucznego PVC
- **Identyfikacyjny otwór części górnej 79 mm** we wszystkich wariantach kanałów. W ten sposób eliminowane jest ryzyko pomyłki, zapewniając przejrzysty proces składania zamówień i ułatwiając magazynowanie.
- **Wzornictwo Softline** oferuje atrakcyjny wygląd. Cofnięta część górna sprawia, że zainstalowany osprzęt jest subtelnie schowany, co jeszcze bardziej podkreśla dynamiczną linię.
- Click-to-fit klipsi sprzągający lub kołki sprzągające przeznaczone do **łączenia miejsc styku**. Wyrównują one przejścia pomiędzy dolnymi częściami, zapewniając harmonijny wygląd.
- **Pełna gama kształtek** umożliwiająca dowolną zmianę kierunku prowadzenia kanałów.
- Możliwość bezproblemowego łączenia z **bogatym programem zabudowy**.
- **Symetryczna perforacja dna** do bezpośredniego wprowadzenia śrub mocujących.
- Możliwy montaż wstępnego **konsoli** w dowolnym odstępie dzięki seryjnemu perforowaniu dolnej części kanału.
- W połączeniu z **profilami wentylacyjnymi** możliwość rozbudowy w formie ozdobnej osłony.
- Wszechstronne prowadzenie kabli z praktyczną **wartością dodatkową - możliwością zabudowy osprzętu**.
- **Szyna DIN-owska 35 mm**
- **REHAU SIGNO dostępny jest również jako kanał podwójny**, co zapewnia maksimum korzyści. Posiada dwie odseparowane komory kanałowe, każda z oddzielną pokrywą (symetrycznie jednakową), gwarantując bezpieczeństwo, przejrzystość i komfort układania przewodów.
- **90 mm głębokości montażowej**. Większa pojemność, zapewniająca optymalne ułożenie oraz większe bezpieczeństwo dla kabli komputerowych dzięki uikaniu krytycznego promienia gięcia.






Więcej przestrzeni pozwalającej na nieskomplikowaną rozbudowę instalacji.








Badania:	DIN EN 50085-1: 2006, DIN EN 50085-2-1: 2007	
Forma dostawy:	Część górna i dolna oddzielnie, z folią ochronną (usunąć po montażu). 2 łączniki sprzągające Click-To-Fit ¹⁾ (głębokość 70 mm) 6 kołków sprzągaj. (wys. 90 mm) na każde 2 m kanału	
Długość:	2 m (długości specjalne na zapytanie)	
Kolory:	RAL 9001 kremowo-biały RAL 9010 śnieżnobiały RAL 7035 jasnoszary Niewielkie odchylenia w kolorach RAL są możliwe ze względu na uwarunkowania produkcyjne.	
Materiał:	Profil: RAU-PVC 1309 sklasyfikowane jako samogasnące według UL94: V-0 Kształtki: PVC-U samogasnące, palność według UL94: V-0	
Wymiary:	Głębokość: 70 mm	Szerokość: 110, 130, 170, 220 mm
	Głębokość: 90 mm	Szerokość: 130 i 170 mm

¹⁾ Licencja od EP 0721243 B1









		SIGNO BK	SIGNO BK	SIGNO BK	
Wym. nominalny wys./szer.		70/110	70/130	70/170	
Przekrój w świetle [mm²]		5470	6720	9230	
Część dolna	RAU-PVC 1309				
	RAL 9001 kremowo-biały	727027-100	727067-100	727107-100	
	RAL 9010 śnieżnobiały	727057-100	727097-100	727137-100	
	RAL 7035 jasnoszary	727047-100	727087-100	727127-100	
	Ilość w opakowaniu [m]	12	12	12	
Część górna (pokrywa)	RAU-PVC 1309				
	RAL 9001 kremowo-biały	726647-100	726647-100	726647-100	
	RAL 9010 śnieżnobiały	726109-100	726109-100	726109-100	
	RAL 7035 jasnoszary	726129-100	726129-100	726129-100	
	Ilość w opakowaniu [m]	60	60	60	
Akcesoria					
Osłona miejsca cięcia listew z RAU-PVC (2-częściowa) z dwustronną taśmą klejącą	RAL 9001 kremowo-biały	726259-100	726299-100	726339-100	
	RAL 9010 śnieżnobiały	726269-100	726309-100	726349-100	
	RAL 7035 jasnoszary	-	726329-100	726369-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	5 (= 10 Teile)	5 (= 10 Teile)	5 (= 10 Teile)	
Łącznik pokrywy	RAL 9001 kremowo-biały	265012-100	265012-100	265012-100	
	RAL 9010 śnieżnobiały	261479-100	261479-100	261479-100	
	RAL 7035 jasnoszary	264992-100	264992-100	264992-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	10	10	10	
Element ścienny maskujący	Trójramienny biały (podob. do RAL 9010)	258916-100	258936-100	258956-100	
	Czteroramienny biały (podob. do RAL 9010)	258926-100	258946-100	258966-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	5	5	5	
Klips sprzęgający ¹⁾	PVC	284419-100	284419-100	284419-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	10	10	10	

¹⁾ Licencja od EP 0721243 B1

		SIGNO BK	SIGNO BK	SIGNO BK	
	Wym. nominalny wys./szer.	70/110	70/130	70/170	
	Przekrój w świetle [mm²]	5470	6720	9230	
Kształtki					
Narożnik wewnętrzny	RAL 9001 kremowo-biały	286628-410	286638-410	286648-410	
	RAL 9010 śnieżnobiały	286628-510	286638-510	286648-510	
	RAL 7035 jasnoszary	286628-610	286638-610	286648-610	
	Wymiar „a” mm	142	142	142	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	1	1	1	
Narożnik zewnętrzny	RAL 9001 kremowo-biały	286658-410	286668-410	286678-410	
	RAL 9010 śnieżnobiały	286658-510	286668-510	286678-510	
	RAL 7035 jasnoszary	286658-610	286668-610	286678-610	
	Wymiar „a” mm	132,5	132,5	132,5	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	1	1	1	
Kąt płaski	RAL 9001 kremowo-biały	286688-410	286698-410	286708-410	
	RAL 9010 śnieżnobiały	286688-510	286698-510	286708-510	
	RAL 7035 jasnoszary	286688-610	286698-610	286708-610	
	Wymiar „a” mm	165	185	225	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	1	1	1	
Trójknik	RAL 9001 kremowo-biały	727728-100	727898-100	726069-100	
	RAL 9010 śnieżnobiały	727738-100	727908-100	726079-100	
	RAL 7035 jasnoszary	727758-100*	727928-100	726099-100	
	Wymiar „a” mm	300/150	300/150	300/150	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	1	1	1	
Końcówka	RAL 9001 kremowo-biały	286598-410	286608-410	286618-410	
	RAL 9010 śnieżnobiały	286598-510	286608-510	286618-510	
	RAL 7035 jasnoszary	286598-610	286608-610	286618-610	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	5	5	5	

* cena i czas dostawy na zapytanie





		SIGNO BK	
Wym. nominalny wys./szer.		70/220 D	
Przekrój w świetle [mm²]		10940	
Część dolna ¹⁾	RAU-PVC 1309		
	RAL 9001 kremowo-biały	732966-100*	
	RAL 9010 śnieżnobiały	732976-100	
	Ilość w opakowaniu [m]	8	
Część górna (pokrywa)	RAU-PVC 1309		
	RAL 9001 kremowo-biały	726647-100	
	RAL 9010 śnieżnobiały	726109-100	
	Ilość w opakowaniu [m]	60 (wystarcza na 30 m części dolnej)	
Akcesoria			
Osłona miejsca cięcia listew z RAU-PVC (3-częściowa) z dwustronną taśmą klejącą	RAL 9010 śnieżnobiały	246486-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	5 (= 15 części)	
Łącznik pokrywy	RAL 9001 kremowo-biały	265012-100	
	RAL 9010 śnieżnobiały	261479-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	10	
Element ścienny maskujący	Trójramienny biały (podob. do RAL 9010)	240500-100**	
	Czteroramienny biały (podob. do RAL 9010)	240510-100**	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	5	
Klips sprzągający ²⁾	PVC	284419-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	10	

* artykuł wychodzący z użycia


** cena i czas dostawy na zapytanie

¹⁾ z perforacją Ø 30 mm, odległość otworów 100 mm

²⁾ Licencja od EP 0721243 B1



		SIGNO BK	
Wym. nominalny wys./szer.		70/220 D	
Przekrój w świetle [mm²]		10940	
Kształtki			
Narożnik wewnętrzny	RAL 9010 śnieżnobiały	246546-100	
	Wymiar „a” mm	200	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	1	
Narożnik zewnętrzny	RAL 9010 śnieżnobiały	246606-100	
	Wymiar „a” mm	200	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	1	
Końcówka	RAL 9001 kremowo-biały	264258-100*	
	RAL 9010 śnieżnobiały	264268-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	5	

* artykuł wychodzący z użycia















		SIGNO BK	SIGNO BK	
		Wym. nominalny wys./szer.	90/130	90/170
		Przekrój w świetle [mm²]	9200	12510
Część dolna	RAU-PVC 1309			
	RAL 9010 śnieżnobiały	732936-100	732956-100	
	Ilość w opakowaniu [m]	8	8	
Część gorna (pokrywa)	RAU-PVC 1309			
	RAL 9010 śnieżnobiały	726109-100	726109-100	
	Ilość w opakowaniu [m]	60	60	
Akcesoria				
Osłona miejsca cięcia listew z RAU-PVC (2-częściowa) z dwustronną taśmą klejącą	RAL 9010 śnieżnobiały	-	246466-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	-	5 (= 10 części)	
Łącznik pokrywy	RAL 9010 śnieżnobiały	261479-100	261479-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	10	10	
Element ścienny maskujący	Trójramienny	biały (podob. do RAL 9010)	726809-100*	267360-100*
	Czteroramienny	biały (podob. do RAL 9010)	726849-100*	267370-100*
		Ilość w opakowaniu [szt.]	5	5
Kotek sprzęgający	stalowy	265921-100	265921-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	100	100	

* cena i czas dostawy na zapytanie

		SIGNO BK	SIGNO BK	
		90/130	90/170	
Kształtki	Wym. nominalny wys./szer.	9200	12510	
	Przekrój w świetle [mm²]	9200	12510	
Narożnik wewnętrzny	RAL 9010 śnieżnobiały	246506-100	246526-100	
	Wymiar „a” mm	200	200	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	1	1	
Narożnik zewnętrzny	RAL 9010 śnieżnobiały	246566-100	246586-100	
	Wymiar „a” mm	200	200	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	1	1	
Końcówka	RAL 9010 śnieżnobiały	264228-100	264248-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	5	5	

Akcesoria

Klamry kablowe SIGNO BK	Nr art.	723833-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	50	
Ścianka działowa SIGNO z RAU-PVC (długość 2 m)	Nr art.	726657-200	
	Ilość w opakowaniu [m]	40	
Podwójna ścianka działowa SIGNO z RAU-PVC (długość 2 m)	Nr art.	726667-200	
	Ilość w opakowaniu [m]	40	
Ścianka działowa LEH z PC+ABS z tworzywa bezhalogenowego (długość 2 m)	Nr art.	732486-510	
	Ilość w opakowaniu [m]	40	
Ścianka działowa SIGNO ze stali (długość 1 m)	Nr art.	248099-100	
	Ilość w opakowaniu [m]	30	
Podwójna ścianka działowa SIGNO ze stali (długość 1 m)	Nr art.	733481-100	
	Ilość w opakowaniu [m]	40	
Łącznik uziemiający do stalowej ścianki działowej	Nr art.	726854-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	20	
Klamra uziemiająca	Nr art.	725568-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	100	
Łica uziemiająca z wtyczką płaską i rozdzielaczem 250 mm	Nr art.	727471-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	10	
Otwieracz części górnej	Guma		
	Nr art.	253866-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	wg zamów. ilości	
Łącznik pokrywy	RAL 9001 kremowo-biały	265012-100	
	RAL 9010 śnieżnobiały	261479-100	
	RAL 7035 jasnoszary	264992-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	10	
Materiał izolacyjny kanału	Nr art.	727105-100	
	Jednostka dostawcza	Rollka 50-m	

KANAŁ PODPARAPETOWY SIGNO BS Z BLACHY STAŁOWEJ

- Uziemienie nie wymagające używania przewodu:

Łatwo, szybko i bezpiecznie.

Ta innowacyjna metoda ochrony przewyższa wszystkie inne, gwarantując całkowite wyrównanie potencjałów poprzez bezpośredni kontakt. Odpada skomplikowane układanie przewodów uziemiających oraz konieczne w tej sytuacji układanie niezliczonej ilości klamer łączących. To daje nieograniczone bezpieczeństwo w czasie eksploatacji oraz trwałość części górnych także przy wielokrotnym otwieraniu.

- **Wzornictwo Softline** oferuje atrakcyjny wygląd. Cofnięta część górna sprawia, że zainstalowany osprzęt jest subtelnie schowany, co jeszcze bardziej podkreśla dynamiczną linię.

- Możliwy montaż na konsolach z dowolnym odstępem od ściany dzięki serijnej perforacji dolnej części kanału.

- Wszechstronne prowadzenie kabli z praktyczną **wartością dodatkową** - **możliwością zabudowy osprzętu.**

- **Szyna DIN-owska 35 mm**

- **REHAU SIGNO dostępny jest również jako kanał podwójny,** co zapewnia maksimum korzyści. Posiada dwie odseparowane symetryczne komory kanałowe o jednakowej wielkości (2 × pokrywa 80 mm), gwarantując bezpieczeństwo, przejrzystość i komfort układania przewodów.

- **Głębokość montażowa 90 mm**


Większa pojemność, zapewniająca optymalne ułożenie oraz większe bezpieczeństwo dla kabli komputerowych dzięki uikaniu krytycznego promienia gięcia.






Więcej przestrzeni pozwalającej na nieskomplikowaną rozbudowę instalacji.








SIGNO BS







Badania:	 DIN EN 50085-1: 2006,  DIN EN 50085-2-1: 2007
Forma dostaw:	Część górna i dolna oddzielnie
Długość:	2 m
Kolory:	ocynkowany metodą sendzimira RAL 9010 śnieżnobiały poza standardem (cena i czas dostawy na zapytanie): inne wymiary i malowanie proszkowo według karty RAL  Niewielkie odchylenia w kolorach RAL są możliwe ze względu na uwarunkowania produkcyjne.
Materiał:	Kanał, narożniki, końcówki: blacha stalowa wg EN 10142
Wymiary:	Głębokość: 70 mm Szerokość: 130, 170 mm



		SIGNO BS	SIGNO BS	
		70/130	70/170	
Część dolna				
blacha stalowa				
	Wym. nominalny wys./szer.	70/130	70/170	
	Przekrój w świetle [mm²]	7230	9870	
	ocynkowana	244188-100	244378-100	
	RAL 9010 śnieżnobiały	244208-101	244398-101	
	Ilość w opakowaniu [m]	12	8	
Część górna (pokrywa)				
blacha stalowa				
	ocynkowana	246238-100	246238-100	
	RAL 9010 śnieżnobiały	246258-101	246258-101	
	Ilość w opakowaniu [m]	40	40	
Część górna RAU-PVC 1309 (pokrywa)				
	RAL 9010 śnieżnobiały	726109-100	726109-100	
	Ilość w opakowaniu [m]	60	60	
Kształtki/Akcesoria				
blacha stalowa				
Narożnik wewnętrzny				
	pasujące do	SIGNO BS	SIGNO BS	
	Wym. nominalny wys./szer.	70/130	70/170	
	ocynkowany	244218-100	244408-100	
	RAL 9010 śnieżnobiały	244238-100	244428-100	
	Wymiar „a” mm	200	200	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	1	1	
Narożnik zewnętrzny				
	ocynkowany	244258-100	244438-100	
	RAL 9010 śnieżnobiały	244278-100	244458-100	
	Wymiar „a” mm	200	200	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	1	1	
Część górna do narożnika zewnętrznego (1-częściowa)				
	ocynkowana	246268-100	246268-100	
	RAL 9010 śnieżnobiały	246288-100	246288-100	
	Wymiar „a” mm	250	250	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	1	1	
Kąt płaski				
	ocynkowany	244288-100	244468-100	
	RAL 9010 śnieżnobiały	244308-100	244488-100	
	Wymiar „a” mm	200	250	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	1	1	







Kształtki/Akcesoria		pasujące do	SIGNO BS	SIGNO BS	
blacha stalowa		Wym. nominalny wys./szer.	70/130	70/170	
Część górna z blachy stalowej do kąta płaskiego 2-częściowa		ocynkowana	246298-100	246298-100	
		RAL 9010 śnieżnobiały	246318-100	246318-100	
		Wymiar „a” mm	250	250	
		Ilość w opakowaniu [szt.]	5	5	
Trójnik bez przejścia		ocynkowany	244318-100	244498-100	
		RAL 9010 śnieżnobiały	244338-100	244518-100	
		Wymiar „a” mm	300	300	
		Ilość w opakowaniu [szt.]	1	1	
Końcówka		ocynkowana	244348-100	244528-100	
		RAL 9010 śnieżnobiały	244368-100	244548-100	
		Ilość w opakowaniu [szt.]	5	5	
Osłona miejsca cięcia listew ze stali (2-częściowa) z dwustronną taśmą klejącą		ocynkowana	733601-100	733631-100	
		RAL 9010 śnieżnobiały	733621-100	733651-100	
		Ilość w opakowaniu [szt.]	10 (= 20 części)	10 (= 20 części)	
Element ścienny maskujący	Trójramienny	biały (podob. do RAL 9010)	727157-100	727167-100	
	Czteroramienny	biały (podob. do RAL 9010)	727227-100	727237-100	
		Ilość w opakowaniu [szt.]	5	5	

Elementy uziemiające/Akcesoria

Kramra uziemiająca do części górnej SIGNO BS	Nr art.	243098-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	20	
Klamra kablowa do części górnej PVC	Nr art.	261043-500	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	10	
Sprzęgiełko uziemiające 70 ze stali sprężystej (2-częściowe)	Nr art.	261832-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	5 (= 10 Teile)	
Ścianka działowa SIGNO z RAU-PVC (długość 2 m)	Nr art.	726657-200	
	Ilość w opakowaniu [m]	40	
Podwójna ścianka działowa SIGNO z RAU-PVC (długość 2 m)	Nr art.	726667-200	
	Ilość w opakowaniu [m]	40	
Ścianka działowa LEH z PC+ABS (długość 2 m)	Nr art.	732486-510	
	Ilość w opakowaniu [m]	40	
Ścianka działowa SIGNO ze stali (długość 1 m)	Nr art.	248099-100	
	Ilość w opakowaniu [m]	30	

* cena i czas dostawy na zapytanie.

Elementy uziemiające/Akcesoria

Podwójna ścianka działowa SIGNO ze stali (długość 1 m)	Nr art.	733481-100	
	Ilość w opakowaniu [m]	40	
Łącznik uziemiający do stalowej ścianki działowej	Nr art.	726854-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	20	
Klamra uziemiająca do stalowej ścianki działowej	Nr art.	725568-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	100	
Lica uziemiająca z wtyczką płaską i rozdzielaczem 250 mm	Nr art.	727471-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	10	
Otwieracz części górnej	Guma		
	Nr art.	253866-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	wg zamów. ilości	
Łącznik pokrywy	RAL 9010 śnieżnobiały	261479-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	10	
Materiał izolacyjny kanału	Nr art.	727105-100	
	Jednostka dostawcza	Rolka 50-m	

KANAŁ PODPARAPETOWY SIGNO BA Z ALUMINIUM

- Uziemienie nie wymagające używania przewodu:

Łatwo, szybko i bezpiecznie.

Ta innowacyjna metoda ochrony przewyższa wszystkie inne, gwarantując całkowite wyrównanie potencjałów poprzez bezpośredni kontakt. Odpada skomplikowane układanie przewodów uziemiających oraz konieczne w tej sytuacji układanie niezliczonej ilości klamer łączących. To daje nieograniczone bezpieczeństwo w czasie eksploatacji oraz trwałość części górnych także przy wielokrotnym otwieraniu.

- Wzornictwo Softline oferuje atrakcyjny wygląd. Cofnięta część górna sprawia, że zainstalowany osprzęt jest subtelnie schowany, co jeszcze bardziej podkreśla dynamiczną linię.

- Kołki sprężające w punktach narożnikowych przeznaczone do **łączenia kanałów** oraz kształtki, które wyrównują przejścia pomiędzy dolnymi częściami, zapewniając harmonijny wygląd.

- Możliwy montaż na konsolach z dowolnym odstępem od ściany dzięki serijnej perforacji dolnej części kanału.

- Wszechstronne prowadzenie kabli z praktyczną **wartością dodatkową** - **możliwością zabudowy osprzętu.**

- Szyna DIN-owska 35 mm.

- REHAU SIGNO dostępny jest również jako kanał dwukomorowy, co zapewnia maksimum korzyści. Posiada dwie odseparowane symetryczne komory kanałowe o jednakowej wielkości (2 × pokrywa 80 mm), gwarantując bezpieczeństwo, przejrzystość i komfort układania przewodów.

- **Głębokość montażowa 90 mm**

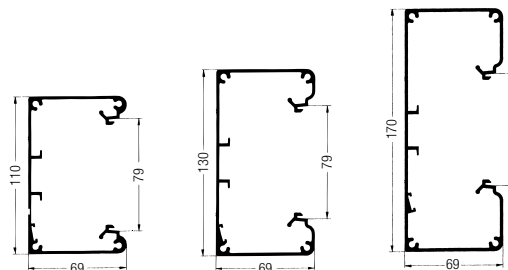
Większa pojemność, zapewniająca optymalne ułożenie oraz większe bezpieczeństwo dla kabli komputerowych dzięki unikaniu krytycznego promienia gięcia.


Więcej przestrzeni pozwalającej na nieskomplikowaną rozbudowę instalacji.







SIGNO BA

Badania:	 DIN EN 50085-1: 2006,  DIN EN 50085-2-1: 2007
Forma dostaw:	Część górna i dolna oddzielnie
Długość:	2 m
Kolory:	E6/EV1 srebrny eloksalowany zgodnie z DIN 17611 poza standardem (cena i czas dostawy na zapytanie): malowanie proszkowo według karty RAL
	Niewielkie odchylenia w kolorach RAL są możliwe ze względu na uwarunkowania produkcyjne.
Materiał:	Kanał, kąty i końcówki: stop aluminium: EN AW-6060 T66
Wymiary:	Głębokość: 70 mm Szerokość: 110, 130, 170, 220 mm Głębokość: 90 mm Szerokość: 170, 220 mm Inne wymiary na zapytanie.









		SIGNO BA	SIGNO BA	SIGNO BA	
	Wym. nominalny wys./szer.	70/110	70/130	70/170	
	Przekrój w świetle [mm²]	6050	7350	9880	
Część dolna z aluminium	A6/C-0 srebrna eloksalow.	260962-100	261022-100	261082-100	
	malowana proszkowo	269381-500	269441-500	269501-500	
	Ilość w opakowaniu [m]	12	12	8	
Część górna z aluminium	A6/C-0 srebrna eloksalow.	243419-100	243419-100	243419-100	
	malowana proszkowo	243429-500	243429-500	243429-500	
	Ilość w opakowaniu [m]	40	40	40	
Część górna RAU-PVC 1309	RAL 9010 śnieżnobiały	726109-100			
	Ilość w opakowaniu [m]	60			

Kształtki/Akcesoria aluminium	pasujące do	SIGNO BA	SIGNO BA	SIGNO BA	
	Wym. nominalny wys./szer.	70/110	70/130	70/170	
Narożnik wewnętrzny	A6/C-0 srebrny eloksalow.	260972-100	261032-100	261092-100	
	malowany proszkowo	269391-500	269451-500	269511-500	
	Wymiar „a” mm	200	200	200	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	1	1	1	
Narożnik zewnętrzny	A6/C-0 srebrny eloksalow.	260982-100	261042-100	261102-100	
	malowany proszkowo	269401-500	269461-500	269521-500	
	Wymiar „a” mm	200	200	200	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	1	1	1	
Część górna do narożnika zewnętrznego (2-częściowa)	A6/C-0 srebrny eloksalow.	243439-100	243439-100	243439-100	
	malowana proszkowo	243449-500	243449-500	243449-500	
	Wymiar „a” mm	250	250	250	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	5	5	5	
Kąt płaski	A6/C-0 srebrny eloksalow.	260992-100	261052-100	261112-100	
	malowany proszkowo	269411-500	269471-500	269531-500	
	Wymiar „a” mm	200	200	200	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	1	1	1	


* cena i czas dostawy na zapytanie

Uwaga: Kołki sprężające (Nr art. 265921-100) do połączeń stykowych muszą być zamawiane osobno.

Kształtki/Akcesoria aluminium	Pasujące do		SIGNO BA	SIGNO BA	SIGNO BA	
	Wym. nominalny wys./szer.		70/110	70/130	70/170	
Część górna do kąta płaskiego (2-częściowa)	A6/C-0 srebrna eloksalow.		243459-100	243459-100	243459-100	
	malowana proszkowo		243469-500	243469-500	243469-500	
	Wymiar „a” mm		250	250	250	
	Ilość w opakowaniu [szt.]		5	5	5	
Trójknik	A6/C-0 srebrna eloksalow.		261002-100	261062-100	261122-100	
	malowany proszkowo		269421-500	269481-500	269541-500	
	Wymiar „a” mm		300	300	300	
	Ilość w opakowaniu [szt.]		1	1	1	
Trójknik łączący	A6/C-0 srebrna eloksalow.		221095-100	221096-100	221097-100	
	malowany proszkowo		221106-500	221107-500	221108-500	
	Wymiar „a” mm		150	150	150	
	Ilość w opakowaniu [szt.]		1	1	1	
Końcówka wraz ze śrubami montażowymi	A6/C-0 srebrna eloksalow.		269931-100	269951-100	268022-100	
	malowana proszkowo		269941-500	269961-500	268032-500	
	Ilość w opakowaniu [szt.]		5	5	5	
Element ścienny maskujący	Trójramienny	biały (podob. do RAL 9010)	258916-100	258936-100	258956-100	
		Ilość w opakowaniu [szt.]	5	5	5	
	Czteroramienny	biały (podob. do RAL 9010)	258926-100	258946-100	258966-100	
		Ilość w opakowaniu [szt.]	5	5	5	
Kołek sprężający	stalowy		265921-100	265921-100	265921-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]		100	100	100	

* cena i czas dostawy na zapytanie





Uwaga: Kołki sprężające (Nr art. 265921-100) do połączeń stykowych muszą być zamawiane osobno.



		SIGNO BA	SIGNO BA
		70/220D	90/220D
Część dolna ¹⁾	Wym. nominalny wys./szer.	12100	16280
	Przekrój w świetle [mm ²]	245691-100	245701-100
	A6/C-0 srebrna eloksalow. malowana proszkowo	245711-500	245721-500
	Ilość w opakowaniu [m]	8	4
Część górna z aluminium	A6/C-0 srebrna eloksalow. malowana proszkowo	243419-100	243419-100
	Ilość w opakowaniu [m]	40	40
Część górna RAU-PVC 1309	RAL 9010 śnieżnobiały	726109-100	
	Ilość w opakowaniu [m]	60	



Kształtki/Akcesoria aluminium	pasujące do	SIGNO BA	SIGNO BA
		70/220D	90/220D
Narożnik wewnętrzny	A6/C-0 srebrny eloksalow. malowany proszkowo	240070-100	240190-100
	Wymiar „a” mm	200	200
	Ilość w opakowaniu [szt.]	1	1
Narożnik zewnętrzny	A6/C-0 srebrny eloksalow. malowany proszkowo	240080-100	240200-100
	Wymiar „a” mm	200	200
	Ilość w opakowaniu [szt.]	1	1
Część górna ²⁾ do narożnika zewnętrznego (2-częściowa)	A6/C-0 srebrny eloksalow. malowana proszkowo	243439-100	243439-100
	Wymiar „a” mm	250	250
	Ilość w opakowaniu [szt.]	5	5
Kąt płaski	A6/C-0 srebrny eloksalow. malowany proszkowo	240090-100	240210-100
	Wymiar „a” mm	300	300
	Ilość w opakowaniu [szt.]	1	1








* cena i czas dostawy na zapytanie

¹⁾ z perforacją w ścianie działowej Ø 30 mm, odlegość otwor. 200 mm

²⁾ do każdego narożnika zewnętrznego wymagane są 2 części górne


Uwaga: Kołki sprężające (Nr art. 265921-100) do połączeń stykowych muszą być zamawiane osobno.







Kształtki/Akcesoria aluminium	Pasujące do	SIGNO BA		SIGNO BA		
	Wym. nominalny wys./szer.	70/220D		90/220D		
Część górna ³⁾ do kąta płaskiego (2-częściowa)	A6/C-0 srebrna eloksalow.	243459-100	243479-100	243459-100	243479-100	
	malowana proszkowo	243469-500	243489-500	243469-500	243489-500	
	Wymiar „a” mm	250	360	250	360	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	5	5	5	5	
Trójknik	A6/C-0 srebrny eloksalow.	240100-100		240220-100		
	malowany proszkowo	240340-500		240460-500		
	Wymiar „a” mm	300		300		
	Ilość w opakowaniu [szt.]	1		1		
Trójknik łączący	A6/C-0 srebrny eloksalow.	221098-100		221105-100		
	malowany proszkowo	221113-500		221116-500		
	Wymiar „a” mm	150		150		
	Ilość w opakowaniu [szt.]	1		1		
Końcówka wraz ze śrubami montażowymi	A6/C-0 srebrna eloksalow.	240110-100		240230-100		
	malowana proszkowo	240350-500		240470-500		
	Ilość w opakowaniu [szt.]	5		5		
Element ścienny maskujący	Trójramienny biały (podob. do RAL 9010)	240500-100		240540-100		
	Czteroramienny biały (podob. do RAL 9010)	240510-100		240550-100		
	Ilość w opakowaniu [szt.]	5		5		
Kołek sprzęgający	stalowy	265921-100		265921-100		
	Ilość w opakowaniu [szt.]	100		100		

* cena i czas dostawy na zapytanie

³⁾ do kąta płaskiego wymagane są dwie części górne






Uwaga: Kołki sprzęgające (Nr art. 265921-100) do połączeń stykowych muszą być zamawiane osobno.



		SIGNO BA	
		Wym. nominalny wys./szer.	90/170
		Przekrój w świetle [mm²]	13090
Część dolna z aluminium	A6/C-0 srebrna eloksalow.	261262-100	
	malowana proszkowo	269681-500	
	Ilość w opakowaniu [m]	8	
Część górna z aluminium	A6/C-0 srebrna eloksalow.	243419-100	
	malowana proszkowo	243429-500	
	Ilość w opakowaniu [m]	40	
Część górna RAU-PVC 1309	RAL 9010 śnieżnobiały	726109-100	
	Ilość w opakowaniu [m]	60	
Kształtki/Akcesoria		pasujące do	SIGNO BA
		Wym. nominalny wys./szer.	90/170
Narożnik wewnętrzny	A6/C-0 srebrny eloksalow.	261272-100	
	malowany proszkowo	269691-500	
	Wymiar „a” mm	200	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	1	
Narożnik zewnętrzny	A6/C-0 srebrny eloksalow.	261282-100	
	malowany proszkowo	269701-500	
	Wymiar „a” mm	200	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	1	
Część górna do narożnika zewnętrznego (2-częściowa)	A6/C-0 srebrny eloksalow.	243439-100	
	malowana proszkowo	243449-500	
	Wymiar „a” mm	250	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	5	
Kąt płaski	A6/C-0 srebrny eloksalow.	261292-100	
	malowany proszkowo	269711-500	
	Wymiar „a” mm	200	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	1	









* cena i czas dostawy na zapytanie





Uwaga: Kołki sprężające (Nr art. 265921-100) do połączeń stykowych muszą być zamawiane osobno.

Kształtki/Akcesoria aluminium		Pasujące do	SIGNO BA	
		Wym. nominalny wys./szer.	90/170	
Część górna do kąta płaskiego (2-częściowa)	A6/C-0 srebrna eloksalow.		243459-100	
	malowana proszkowo		243469-500	
	Wymiar „a” mm		250	
	Ilość w opakowaniu [szt.]		5	
Trójknik (na zapytanie)	A6/C-0 srebrna eloksalow.		261302-100	
	malowany proszkowo		269721-500	
	Wymiar „a” mm		300	
	Ilość w opakowaniu [szt.]		1	
Trójknik łączący (na zapytanie)	A6/C-0 srebrna eloksalow.		221104-100	
	malowany proszkowo		221115-500	
	Wymiar „a” mm		150	
	Ilość w opakowaniu [szt.]		1	
Końcówka wraz ze śrubami montażowymi	A6/C-0 srebrna eloksalow.		269991-100	
	malowana proszkowo		268012-500	
	Ilość w opakowaniu [szt.]		5	
Element ścienny maskujący	Trójramienny	biały (podob. do RAL 9010)	267360-500	
	Czteroramienny	biały (podob. do RAL 9010)	267370-500	
	Ilość w opakowaniu [szt.].		5	
Kołek sprężający	stalowy		265921-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]		100	

* cena i czas dostawy na zapytanie

Uwaga: Kołki sprężające (Nr art. 265921-100) do połączeń stykowych muszą być zamawiane osobno.

Części uziemiające/Akcesoria			
Mostek uziemiający	Nr art.	246567-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	10	
Klamra uziemiająca	Nr art.	242997-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	50	
Kołek uziemiający stalowy	Nr art.	265921-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	100	
Ścianka działowa SIGNO z RAU-PVC (długość 2 m)	Nr art.	726657-200	
	Ilość w opakowaniu [m]	40	
Podwójna ścianka działowa SIGNO z RAU-PVC (długość 2 m)	Nr art.	726667-200	
	Ilość w opakowaniu [m]	40	
Ścianka działowa LEH bezhalogenowa (długość 2 m)	Nr art.	732486-510	
	Ilość w opakowaniu [m]	80	
Ścianka działowa SIGNO ze stali (długość 1 m)	Nr art.	248099-100	
	Ilość w opakowaniu [m]	30	
Podwójna ścianka działowa SIGNO stalowa (długość 1 m)	Nr art.	733481-100	
	Ilość w opakowaniu [m]	40	
Łącznik uziemiający do stalowej ścianki działowej	Nr art.	726854-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	20	

Elementy uziemiające/Akcesoria			
Klamra uziemiająca do stalowej ścianki działowej	Nr art.	725568-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	100	
Lica uziemiająca z wtyczką płaską i rozdzielaczem 250 mm	Nr art.	727471-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	10	
Otwieracz części górnej	Guma		
	Nr art.	253866-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	wg zamów. ilości	
Materiał izolacyjny kanału	Nr art.	727105-100	
	Jednostka dostawcza	Rolka 50-m	

KANAŁ PODPARAPETOWY SIGNO

(AKCESORIA DO ZABUDOWY OSPRZĘTU)

Montaż osprzętu

REHAU oferuje Państwu szeroką gamę akcesoriów do zabudowy osprzętu 230 V lub 400 V:

- puszki do zabudowy osprzętu pojedyncze i podwójne
- puszki do zabudowy osprzętu komputerowego
- puszki do zabudowy osprzętu CEE oraz osłony
- jednostki montażowe dla automatów bezpiecznikowych
- stopki montażowe
- ramki do modułów Mosaic 45 (pojedyncze, podwójne, potrójne) itd.







System zabudowy SIGNO

- Profile wentylacyjne z aluminium można montować **poziomo** i **pionowo** na kanałach podparapetowych (z RAU-PVC, z blachy stalowej i aluminium).
- Konsole są zaprojektowane w taki sposób, aby przystępując do montażu obudowy można było **wstępnie zamontować konsole z dowolnym odstępem**.
- Perforacja dna części dolnej kanału podparapetowego we wszystkich trzech wersjach SIGNO (RAU-PVC, blacha stalowa i aluminium) jest zrobiona specjalnie w taki sposób, aby zapewnić łatwe wprowadzanie wstępnie zamontowanych śrub mocujących, które są regulowane w poziomie, dzięki czemu śruba **zawsze trafia w otwory perforacyjne**. Jedna osoba zamocuje bezproblemowo część dolną kanału.
- **„Montaż przez jedną osobę.”**
- Każda konsola wyposażona jest w bezstopniowy, zmienny zakres regulacji, umożliwiający niwelację nierówności ścian.
- Zabudowa podparapetowa (pozioma i pionowa) pozwala w połączeniu z profilami wentylacyjnymi na doskonałą zabudowę grzejników, nisz okiennych oraz występów ściennych, **nie utrudniając równocześnie cyrkulacji powietrza**.
- Profile wentylacyjne są mocowane za pomocą klipsów do elementów nośnych (nośnik profilu wentylacyjnego) i w razie potrzeby (czyszczenie, dostęp do grzejnika) mogą być łatwo demontowane.











Kolory:	Profil wentylacyjny z aluminium: E6/EV1 srebrny anodizowany zgodnie z DIN 17611 Malowany proszkowo w RAL 9010 Niewielkie odchylenia w kolorach RAL są możliwe usunąć wyraz ze względu na uwarunkowania produkcyjne.
Materiał:	Profil wentylacyjny z aluminium: Stop aluminium: EN AW-6060 T66
Wymiary:	Konsola do ustawienia Standard: zakres rozstawu 40-500 mm




Kanał podparapetowy SIGNO
Zabudowa osprzętu

		Art.-Nr.	
Puszka do zabudowy osprzętu pojedyncza	niebieska	268581-200	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	10	
Puszka do zabudowy osprzętu podwójna	niebieska	727771-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	5	
Wsporniki do montażu kolumn		269032-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	20	
Uchwyt odciążający		252066-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	100	
Puszka montażowa na urządzenia komputerowe	czarna	291875-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	10	
Stopka montażowa do puszek do przyłączy komputerowych		268388-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	20	





Kanał podparapetowy SIGNO akcesoria do
zabudowy osprzętu
Program montażowy CEE i pozostałe akcesoria

		Nr art.	
Puszka do zabudowy osprzętu CEE	czarna	268591-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	5	
Osłona do puszki CEE ⁴⁾ (z otworem 60 mm)	RAL 9001 kremowo-biały	726539-100	
	RAL 9010 śnieżnobiały	726549-100	
	RAL 7035 jasnoszary	726569-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	10	
Maskownica CEE ⁴⁾ (do puszek CEE z otworem 70 mm)	RAL 9001 kremowo-biały	727751-100	
	RAL 9010 śnieżnobiały	727222-100	
	RAL 7035 jasnoszary	727242-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	1	
Jednostka do montażu automatycznych bezpieczników instalacyjnych SI	podobny do RAL 7035	267699-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	1	
Przezroczysta osłona do montażu bezpieczników instalacyjnych (zamykana)	RAL 9010 śnieżnobiały	267249-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	1	
Ramka pojedyncza Moduł 45	RAL 9010 śnieżnobiały	261489-100	
	RAL 7030 kamiennoszary	264822-100	
	RAL 7035 jasnoszary	264832-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	10	
Ramka podwójna Moduł 45	RAL 9010 śnieżnobiały	241430-100	
	RAL 7030 kamiennoszary	241440-100	
	RAL 7035 jasnoszary	241450-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	10	
Ramka potrójna Moduł 45	RAL 9010 śnieżnobiały	264378-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	10	

⁴⁾ Lista urządzeń do zabudowy patrz informacje techniczne
www.rehau.pl/elektro

Konsola SIGNO regulowana w zakresie mm 40-55	Blacha stalowa ocynkowana		
	Nr art.	233175-100	
55-80	Ilość w opakowaniu [szt.]	5	
	Nr art.	233185-100	
75-110	Ilość w opakowaniu [szt.]	5	
	Nr art.	233195-100	
100-150	Ilość w opakowaniu [szt.]	5	
	Nr art.	233205-100	
145-220	Ilość w opakowaniu [szt.]	5	
	Nr art.	233215-100	
180-275	Ilość w opakowaniu [szt.]	5	
	Nr art.	233225-100	
240-360	Ilość w opakowaniu [szt.]	5	
	Nr art.	233235-100*	
340-500	Ilość w opakowaniu [szt.]	5	
	Nr art.	233245-100*	
Konsole niestandardowe na zapytanie.			
Profil wentylacyjny z aluminium (długość 2 m)	A6/C0 srebrny eloksalowany	261502-100	
	RAL 9010 śnieżnobiały	261822-100	
	Ilość w opakowaniu [m]	112	
Kołek sprzęgający	stalowy	265921-100*	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	100	

*wychodzi z użycia

Nośnik profilu wentylacyjnego (długość: 299 mm)	Polipropylen, PP		
	Nr art.	234045-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	100	
Klips bezpieczeństwa do profilu wentylacyjnego	Nr art.	264398-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	100	
Sprężyna mocująca Typ H40 ¹⁾	Stal sprężynowa		
	Nr art.	234025-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	10	
Sprężyna mocująca Typ „V” ²⁾	Stal sprężynowa		
	Nr art.	237347-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	10	
Teownik ²⁾ do pionowego montażu profili wentylacyjnych (długość 1.000 mm)	Aluminium		
	Nr art.	234065-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	wg ilości zamów.	

¹⁾ do montażu zabudowy poziomej

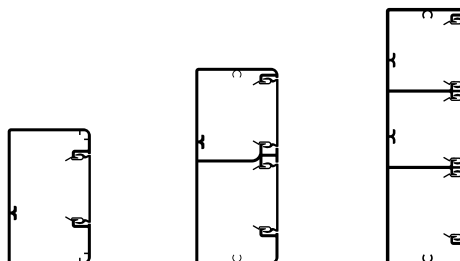
²⁾ do montażu zabudowy pionowej

KANAŁ PODPARAPETOWY CLIDI


- System kanałów CLIDI został zaprojektowany do stosowania w budynkach biurowych i handlowych w celu łatwego montażu instalacji komputerowych i zasilających.
- Dla wszystkich wariantów kanałów są identyczne pokrywy 45 mm.
- Bezpośredni zacisk do każdego osprzętu typu Moduł 45.
- Kołki sprężające do łączenia miejsc styku kanałów.
- Regulowane narożniki wewnętrzne i zewnętrzne (NW: 90° +/- 8°, NZ: 90° +/- 20°) umożliwiające zmianę kierunku.
- Perforacja podstawy do bezpośredniego wprowadzania śrub mocujących.
- Kanał CLIDI 60/165 jest wyposażony w asymetryczną dolną komorę do układania przewodów do przesyłu danych.
- Trójkomorowy kanał: CLIDI 55/170 z perforowaną ścianką działową.
- Wymiar 55/130 jest również dostępny jako kanał aluminiowy.











Badania:	EN 50085-1: 2005, EN 50085-2-1: 2006 (Kanały z tworzywa)	
Forma dostaw:	Kanał z pokrywą, z folią ochronną	
Długość:	2 m	
Kolory:	RAL 9010 śnieżnobiały względnie aluminium eloksowane  Niewielkie odchylenia w kolorach RAL są możliwe ze względu na uwarunkowania produkcyjne.	
Materiał:	Profil: RAU-PVC 1309 samogasnące sklasyfikowane wg UL94: V-0 Kształtki: RoHS tworzywo sztuczne Palność wg UL94: V-0	
Wymiary:	Głębokość: 55 mm	Szerokość: 90, 130, 170 mm
	Głębokość: 60 mm	Szerokość: 165 mm



		CLIDI	CLIDI	CLIDI	
	Wym. nominalny wys./szer.	55/90	55/130	55/170	
	Przekrój w świetle [mm²]	4230	2760/3190		
Komplet (część dolna i górna)	RAL 9010 śnieżnobiały	735800-100	735810-100	735860-100	
	Ilość w opakowaniu [m]	16	12	8	
Kształtki/Akcesoria					
Końcówka	RAL 9010 śnieżnobiały	735803-100	735813-100	735863-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	10	10	4	
Łącznik pokrywy Couvap	RAL 9010 śnieżnobiały	735805-100	735805-100	735805-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	20	20	20	
Osłona miejsca cięcia listew (2-częściowa)	RAL 9010 śnieżnobiały	735802-100	735812-100	735862-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	5 (= 10 Teile)	5 (= 10 Teile)	5 (= 10 Teile)	
Regulowany narożnik wewnętrzny	RAL 9010 śnieżnobiały	735806-100	735816-100	735866-100	
	Wymiar „a” mm.	119	119		
	Ilość w opakowaniu [szt.]	4	4	4	
Regulowany narożnik zewnętrzny	RAL 9010 śnieżnobiały	735807-100	735817-100	735867-100	
	Wymiar „a” mm.	45	45		
	Ilość w opakowaniu [szt.]	4	4	4	
Kąt płaski	RAL 9010 śnieżnobiały	735808-100	735818-100	735868-100	
	Wymiar „a” mm.	30	30		
	Ilość w opakowaniu [szt.]	2	2	2	
Trójnik z wyjściem na CLIDI 55 × 130 mm	RAL 9010 śnieżnobiały	-	735869-100	735869-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	-	2	2	
Przegroda	naturalny	735801-100	735801-100	735801-100	
	Ilość w opakowaniu [m]	80	80	80	
Kotek sprzęgający	stalowy	265921-100	265921-100	265921-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	100	100	100	



		CLIDI	
		Wym. nominalny wys./szer.	60/165
		Przekrój w świetle [mm²]	2700/4700
Komplet (część dolna i górna)	RAL 9010 śnieżnobiały	735820-100	
	Ilość w opakowaniu [m]	12	
Kształtki/Akcesoria			
Końcówka lewa	RAL 9010 śnieżnobiały	735823-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	4	
Końcówka prawa	RAL 9010 śnieżnobiały	735824-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	4	
Łącznik pokrywy Couvap	RAL 9010 śnieżnobiały	735805-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	20	
Regulowany narożnik wewnętrzny	RAL 9010 śnieżnobiały	735826-100	
	Wymiar „a” mm.	123	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	4	
Regulowany narożnik zewnętrzny	RAL 9010 śnieżnobiały	735827-100	
	Wymiar „a” mm.	45	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	4	
Kąt płaski	RAL 9010 śnieżnobiały	735828-100	
	Wymiar „a” mm.	30	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	2	
Przegroda	naturalny	735801-100	
	Ilość w opakowaniu [m]	80	
Kołek sprężający	stalowy	265921-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	100	



Aluminium

		CLIDI	
		Wym. nominalny wys./szer.	55/130
		Przekrój w świetle [mm²]	2760/3190
Komplet (część dolna i górna)	srebrny eloksal. (RAL 9006)	780000-100	
	Ilość w opakowaniu [m]	8	
Kształtki/Akcesoria			
Końcówka	lakierow. podobny RAL 9006	780400-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	10	
Regulowany narożnik wewnętrzny	lakierow. podobny RAL 9006	780420-100	
	Wymiar „a” mm	119	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	4	
Regulowany narożnik zewnętrzny	lakierow. podobny RAL 9006	780430-100	
	Wymiar „a” mm	45	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	4	
Kąt płaski	lakierow. podobny RAL 9006	780440-100	
	Wymiar „a” mm	30	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	2	
Przegroda	naturalny	735801-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	80	
Kołek sprężający	stalowy	265921-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	100	
Klamra uziemiająca	Nr art.	725568-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	100	
Mostek uziemiający	Nr art.	246567-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	10	
Lica uziemiająca z wtyczką płaską i rozdzielaczem 250 mm	Nr art.	727471-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	10	

KOLUMNY ALUMINIOWE VERTICA

Zakres zastosowania:

System kolumn aluminiowych VERTICA został zaprojektowany do montażu w pomieszczeniach biurowych, gdzie stosuje się rozwiązanie dla doprowadzenia okablowania w pionie i ochrony kabli położonych najbliższej użytkownika. Kolumna VERTICA umożliwia doprowadzenie okablowania z sufitu, jak również z podłogi.

Zalety produktu:

- Kolumny pionowe jedno- i dwustronne.
- Szeroka gama 10 wymiarów w zakresie 2,70 m do 4 m.
- 3 wysokości mini kolumn o wymiarach 0,30 m, 0,50 m i 0,70 m.
- Regulowany teleskop części górnej (max. do długości 1 m) gwarantuje dopasowanie każdej kolumny.
- Dolna podstawa z gumową podkładką zapewnia stabilną pozycję kolumny.
- Posiada 2 boczne taśmy dekoracyjne i maskownicę przejścia przez sufit podwieszany.

Dane techniczne:

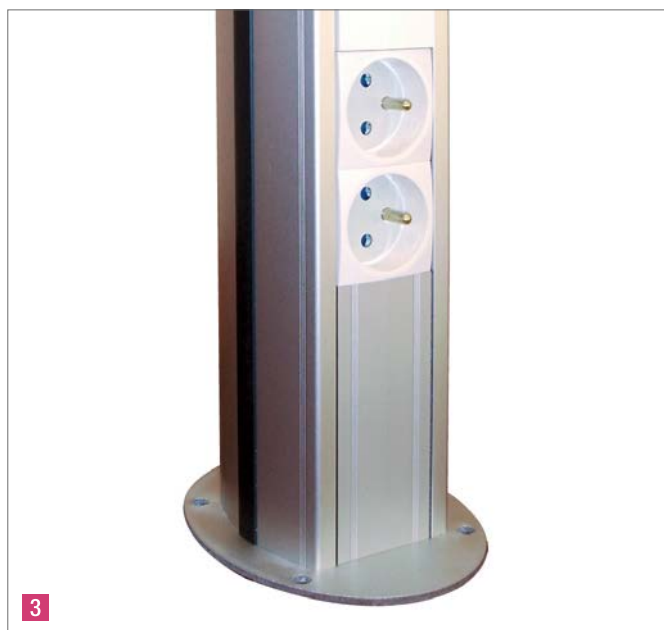
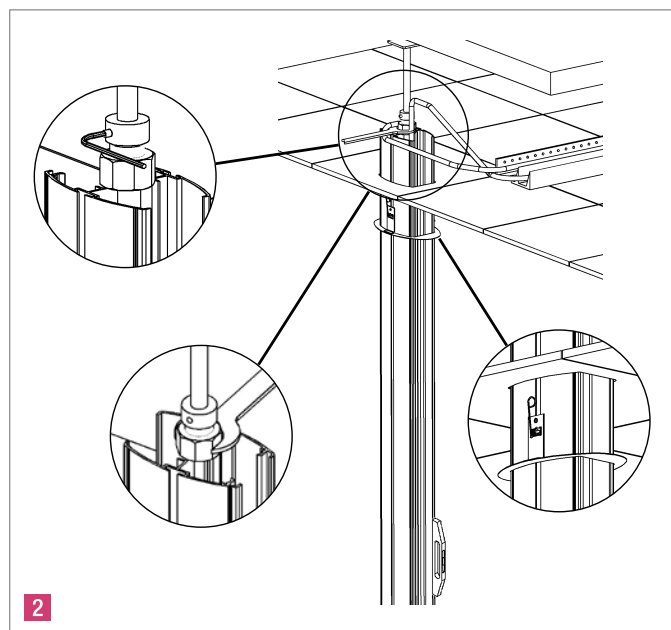
- Materiał profilu: aluminium.
- Kolor: srebrny RAL 9006.
- Opakowanie kolumny: podstawa i pokrywa dostarczana z przewodami z uziemieniem.
- Opakowanie kolumny: podstawa i pokrywa dostarczane są w komplecie z gumową podkładką mocującą do podłoża i teleskopem umożliwiającym mocowanie do sufitu.
- Opakowanie mini kolumny: podstawa i pokrywa dostarczane są z zaślepką aluminiową.



Normy:

- Profil: IK 08





Ważne:

- 1 Bezpośredni system zaciskowy osprzętu typu Mosaic 45 mm.
- 2 Łatwość montażu poprzez regulowany teleskop.
- 3 Boczne taśmy dekoracyjne dostępne w kolorze szarym antracyt (RAL 7015) lub czarnym.











	KOLUMNA VERTICA 80 × 80	MINI KOLUMNA VERTICA 80 × 80
Wymiary szerokość × wysokość (mm)	kolumna 80 × 80	mini kolumna 80 × 80
Kolory	srebrny RAL 9006	srebrny RAL 9006
Wysokość mini kolumny 0,30 m	-	783030-100
Wysokość mini kolumny 0,50 m	-	783050-100
Wysokość mini kolumny 0,70 m	-	783070-100
Wysokość kolumny 2,70 m	783000-100	-
Wysokość kolumny 2,80 m	783280-100	-
Wysokość kolumny 2,90 m	783290-100	-
Wysokość kolumny 3,00 m	783300-100	-
Wysokość kolumny 3,10 m	783310-100	-
Wysokość kolumny 3,20 m	783320-100	-
Wysokość kolumny 3,30 m	783330-100	-
Wysokość kolumny 3,40 m	783340-100	-
Wysokość kolumny 3,50 m	783350-100	-
Wysokość kolumny 4,00 m	783400-100	-
Akcesoria		
Zestaw maskownic do przejścia przez sufit podwieszany	783001-100	-



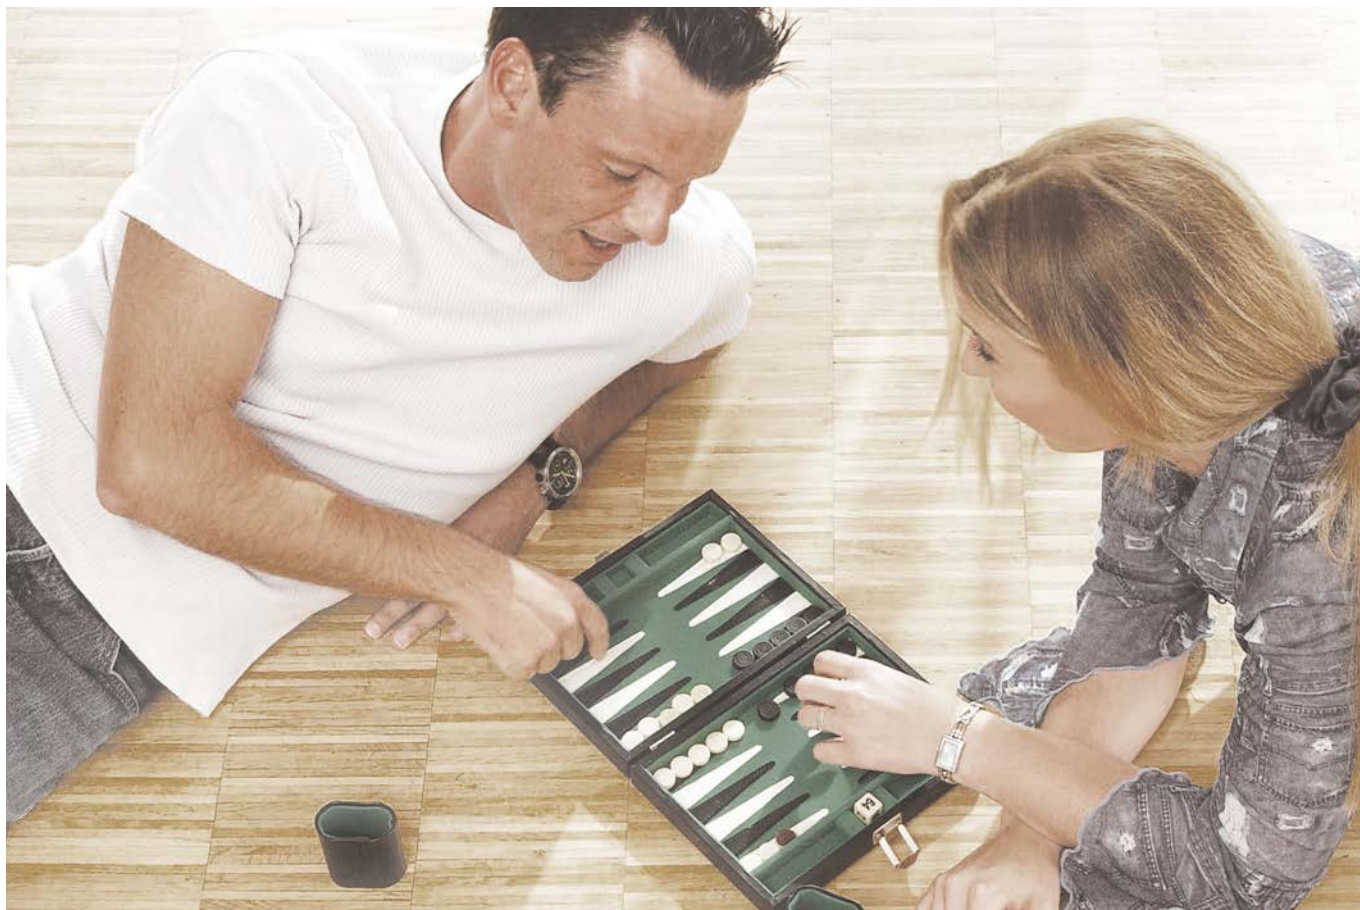
Pojemność (mm ²)	T	T
Przekrój komory bez osprzętu	3300	3300
Przekrój komory z osprzętem moduł 45	1900	1900
Zakładana max. ilość kabli 3 × 2,52 Ø 12 mm		
Maksymalna liczba kabli bez osprzętu	20	20
Maksymalna liczba kabli z osprzętem moduł 45	11	11
Głębokość dla osprzętu (mm)	54	54
Osprzęt kompatybilny moduł 45		
REHAU (2P+T i RJ45)	•	•



Wymiary szerokość × wysokość (mm)	KOLUMNA VERTICA 80 × 115	MINI KOLUMNA VERTICA 80 × 115
	kolumna 80 × 115	mini kolumna 80 × 115
Kolory	srebrny RAL 9006	srebrny RAL 9006
Wysokość mini kolumny 0,30 m	-	785030-100
Wysokość mini kolumny 0,50 m	-	785050-100
Wysokość mini kolumny 0,70 m	-	785070-100
Wysokość kolumny 2,70 m	785000-100	-
Wysokość kolumny 2,80 m	785280-100	-
Wysokość kolumny 2,90 m	785290-100	-
Wysokość kolumny 3,00 m	785300-100	-
Wysokość kolumny 3,10 m	785310-100	-
Wysokość kolumny 3,20 m	785320-100	-
Wysokość kolumny 3,30 m	785330-100	-
Wysokość kolumny 3,40 m	785340-100	-
Wysokość kolumny 3,50 m	785350-100	-
Wysokość kolumny 4,00 m	785400-100	-
Akcesoria		
Zestaw maskownic do przejścia przez sufit podwieszany	785001-100	-



Pojemność (mm ²)	A	B	A	B
Przekrój komory bez osprzętu	2990	2990	2990	2990
Przekrój komory z osprzętem moduł 45	1590	1590	1590	1590
Zakładana max. ilość kabli 3 × 2,52 Ø 12 mm				
Maksymalna liczba kabli bez osprzętu	18	18	18	18
Maksymalna liczba kabli z osprzętem moduł 45	9	9	9	9
Głębokość dla osprzętu (mm)	40	40	40	40
Osprzęt kompatybilny moduł 45				
REHAU (2P+T i RJ45)	•		•	



POWIERZCHNIA MIESZKALNA

KANAŁ PRZYPODŁOGOWY SL/SL-L/SL-T

Kanały do kreowania powierzchni mieszkalnej:

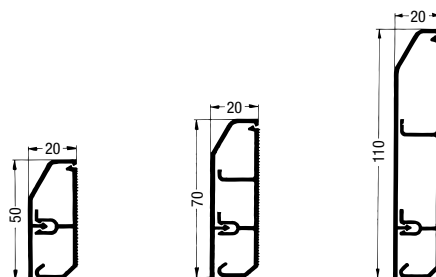
- Praktyczna zabudowa modułowa pozwalająca na ogromną oszczędność czasu montażu i ułożenia okablowania
- Dokładnie dopasowane elementy systemu dbają o estetykę, trwałość i niezawodność kanału
- Puszki do osprzętu są instalowane w modułowym systemie zabudowy w dowolnym punkcie na kanale
- Położą Państwo kres „bałaganowi” umieszczając gniazdka elektryczne i przyłącza do telefonu, TV, Audio i PC dokładnie tam, gdzie są one potrzebne

Kanał przypodłogowy z uszczelką SL-L odpowiednią do starego budownictwa dokładnie dopasowującą się do nierównych ścian i podłóża:

- spłaszczony kąt
- optymalne dopasowanie
- zwężający się koniec uszczelki
- elastyczny materiał
- pełne uszczelnienie
- 6 mm szerokość uszczelki
- wyrównanie głębokości do 5 mm
- nieprzenikanie brudu i wilgoci



Badanie:	DIN EN 50085-1: 2006, DIN EN 50085-2-1: 2007
Forma dostawy:	Część górna i dolna w kartonie. Część dolna z perforacją dna. Kształtki i puszki do osprzętu w kartonie.
Długość elem.:	2 m
Kolory:	RAL 9001 kremowo-biały RAL 9010 śnieżnobiały RAL 7035 jasnoszary (tylko program REHAU SL) Folia dekoracyjna jasny dąb (tylko program REHAU SL), Kształtki do tego w kolorze beżowym Niewielkie odchylenia w kolorach RAL są możliwe ze względu na uwarunkowania produkcyjne.
 Materiał:	Kanały: RAU-PVC 1309 samogasnące, sklasyfikow. wg UL94: V-0 Kształtki i puszki do osprzętu: PVC-U samogasnące, palność wg UL94: V-0
Wymiary:	Wysokość: 20 mm Szerokość: 50, 70 und 110 mm





Kanały przypodłogowe

	SL	SL	SL
Wymiar nomin. wys./szer.	20/50	20/70	20/110
Przekrój w świetle [mm ²]	580	820	1350
Komplet (Część dolna i górna)	RAL 9001 kremowo-biały	724328-100	724358-100
	RAL 9010 śnieżnobiały	727501-100	727521-100
	RAL 7035 jasnoszary	-	727531-100
	Folia dekorac. jasny dąb ¹⁾	727974-100	727984-100
	Jednostka opakowania [m]	42	28
			18

Kształtki	Dostarczane są tylko kompletne jednostki opakowania.			
Końcówka prawa	RAL 9001 kremowo-biały	725938-150	725968-150	-
	RAL 9010 śnieżnobiały	261158-150	261178-150	261198-150
	RAL 7035 jasnoszary	-	261188-150	-
	beżowa	262379-150	262509-150	-
	Jednostka opakow. [szt.]	10	10	10
Końcówka lewa	RAL 9001 kremowo-biały	725349-150	725379-150	-
	RAL 9010 śnieżnobiały	261218-150	261238-150	261258-150
	RAL 7035 jasnoszary	-	261248-150	-
	beżowa	262389-150	262519-150	-
	Jednostka opakow. [szt.]	10	10	10
Łącznik pokrywy	RAL 9001 kremowo-biały	725848-150	725878-150	-
	RAL 9010 śnieżnobiały	261278-150	261298-150	261318-150
	RAL 7035 jasnoszary	-	261308-150	-
	beżowy	262399-150	262529-150	-
	Jednostka opakow. [szt.]	10	10	10
Narożnik wewnętrzny	RAL 9001 kremowo-biały	725668-150	725698-150	-
	RAL 9010 śnieżnobiały	261038-150	261058-150	261078-150
	RAL 7035 jasnoszary	-	261068-150	-
	beżowy	262409-150	262539-150	-
	Jednostka opakow. [szt.]	10	10	10
Narożnik zewnętrzny	RAL 9001 kremowo-biały	725758-150	725788-150	-
	RAL 9010 śnieżnobiały	261098-150	261118-150	261138-150
	RAL 7035 jasnoszary	-	261128-150	-
	beżowy	262419-150	262549-150	-
	Jednostka opakow. [szt.]	10	10	10

¹⁾ Kształtki do folii dekoracyjnej jasny dąb: kolory jednobarwne beżowe





Kanały przypodłogowe z uszczelką

		SL-L	SL-L
	Wymiar nomin. wys./szer.	20/50	20/70
	Przekrój w świetle [mm ²]	580	820
Komplet (Część dolna i górna) z uszczelką z białego PVC	RAL 9001 kremowo-biały	733800-100	733820-100
	RAL 9010 śnieżnobiały	733810-100	733830-100
	Jednostka opakowania [m]	42	42

Kształtki	Dostarczane są tylko kompletne jednostki opakowania.			
Narożnik wewnętrzny	RAL 9001 kremowo-biały	241797-150	241817-150	
	RAL 9010 śnieżnobiały	241807-150	241827-150	
	Jednostka opakow. [szt.]	10	10	
Narożnik zewnętrzny	RAL 9001 kremowo-biały	241837-150	241857-150	
	RAL 9010 śnieżnobiały	241847-150	241867-150	
	Jednostka opakow. [szt.]	10	10	

Inne kształtki zobacz program SL strona 48







Kanały przypodłogowe z profilem dywanowym

		SL-T	SL-T
	Wymiar nomin. wys./szer.	20/50	20/70
	Przekrój w świetle [mm ²]	580	820
Komplet (Część dolna i górna) z koekstrudowanym profilem dywanowym	RAL 9001 kremowo-biały	726232-100	726272-100*
	RAL 9010 śnieżnobiały	726242-100	726282-100*
	Jednostka opakowania [m]	42	28

Kształtki	Dostarczane są tylko kompletne jednostki opakowania.			
Końcówka prawa	RAL 9001 kremowo-biały	260639-150	260679-150*	
	RAL 9010 śnieżnobiały	260649-150	260689-150*	
	Jednostka opakow. [szt.]	10	10	
Końcówka lewa	RAL 9001 kremowo-biały	260759-150	260799-150*	
	RAL 9010 śnieżnobiały	260769-150	260809-150*	
	Jednostka opakow. [szt.]	10	10	

* artykuł wychodzący z użycia

	Wymiar nomin. wys./szer.	SL/SL-L/SL-T	SL/SL-L/SL-T	SL	
		20/50	20/70	20/110	
Pojedyncza puszka pusta, wraz z przysłoną ¹⁾ (DIN 49075) (patrz str. 5.57)	RAL 9001 kremowo-biały	261658-150	261658-150	-	
	RAL 9010 śnieżnobiały	261678-150	261678-150	261718-150	
	RAL 7035 jasnoszary	-	261688-150	-	
	beżowy	262469-150	262469-150	-	
	Jednostka opakow. [szt.]	1	1	1	
Puszka z podwójnym gniazdem	RAL 9001 kremowo-biały	261418-410	261418-410	-	
	RAL 9010 śnieżnobiały	261438-510	261438-510	261478-510	
	RAL 7035 jasnoszary	-	261448-610	-	
	beżowy	262479-710	262479-710	-	
	Jednostka opakow. [szt.]	1	1	1	
Puszka do osprzętu pusta wraz z przysłoną ²⁾ (DIN 49075) (patrz str. 5.57)	RAL 9001 kremowo-biały	261498-150	261498-150	-	
	RAL 9010 śnieżnobiały	261518-150	261518-150	261558-150	
	RAL 7035 jasnoszary	-	261528-150	-	
	beżowy	262499-150	262499-150	-	
	Jednostka opakow. [szt.]	1	1	1	
Zakończenia boczne do puszki do osprzętu (do montażu natynkowego bez listwy przypodłogowej) (para= część lewa.+ prawa)	RAL 9001 kremowo-biały	267588-150	267588-150	-	
	RAL 9010 śnieżnobiały	267598-150	267598-150	-	
	Jednostka opakow. [szt.]	10 kilka	10 kilka	-	

¹⁾ Do zabudowy typowego, będącego w handlu osprzętu p/t z suportem montażowym 60 mm i ramkami, jak również do osprzętu z płytką centralną o wielkości 60 mm wg DIN 49075 przy zastosowaniu załączonej zaślepki pośredniej.

²⁾ Do zamontowania osprzętu tarczowego wg DIN 49075 z płytką montażową.

KANAŁ ELEKTRYCZNO-GRZEWICZY RAUDUO

Bezołowiowe RAUDUO

Opatentowany pomysł renowacji budynków dla bezpiecznego i znormalizowanego montażu przewodów elektrycznych i rur grzewczych w jednym kanale przypodłogowym. „Bufor ciepły” zapewnia prawidłowe funkcjonowanie izolacji cieplnej.


- „Bufor ciepły” zapewnia, że temperatura 30° w komorze elektrycznej nie jest przekroczona pomimo wewnętrznego ciepła przewodów. (Patrz instrukcja montażu w części technicznej!)
- Nie dostosowanie instalacji przewodów wg VDE 0298, część 4
- Układanie standardowych przewodów NYM - w żadnym wypadku nie są wymagane specjalne rozwiązania, czy materiały
- Dwa w jednym: rury grzewcze i kable elektryczne są ułożone w części dolnej kanału - bez dodatkowej izolacji
- Puszki do osprzętu są instalowane w modułowym systemie zabudowy w dowolnym punkcie na kanale

Do wyboru z uszczelką odpowiednią do starego budownictwa dokładnie dopasowującą się do nierównych ścian i podłóża:

- spłaszczony kąt
- optymalne dopasowanie
- zwężający się koniec uszczelki
- elastyczny materiał
- pełne uszczelnienie
- 6 mm szerokość uszczelki
- wyrównanie głębokości do 5 mm
- nieprzenikanie brudu i wilgoci







Badanie:	 DIN EN 50085-1: 2006,  DIN EN 50085-2-1: 2007 badania infor. VDE dot. zachowań term. (VDE 0298 część 4)
Forma dostawy:	Część górna i dolna oddzielnie. Część dolna z perforacją dna. Kształtki i puszki do osprzętu w kartonie.
Długość elem.:	2 m
Kolory:	RAL 9001 kremowo-biały RAL 9010 śnieżnobiały  Niewielkie odchylenia w kolorach RAL są możliwe ze względu na uwarunkowania produkcyjne.
Materiał:	Kanały: Część dolna z RAU-PVC 1309 Część górna z RAU-PVC 1390 bezołowiowa, samogasnąca, sklasyfikowana wg UL94: V-0 Kształtki i puszki do osprzętu: PVC-U samogasnące, palność wg UL94: V-0
Wymiary:	wysokość: 40 szerokość: 105 mm



	RAUDUO	RAUDUO-L z uszczelką
	Wymiar nomin. wys./szer.	40/105
	Przekrój w świetle [mm ²]	2530
Część dolna	kolor naturalny	726444-100
	Jednostka opakowania [m]	24
Część górna	RAL 9001 kremowo-biały	726454-100
	RAL 9010 śnieżnobiały	727594-100
	Jednostka opakowania [m]	24

Kształtki	Dostarczane są tylko kompletne jednostki opakowania.		
Końcówka prawa	RAL 9001 kremowo-biały	726504-150	726504-150
	RAL 9010 śnieżnobiały	727614-150	727614-150
	Jednostka opakow. [szt.]	10	10
Końcówka lewa	RAL 9001 kremowo-biały	726494-150	726494-150
	RAL 9010 śnieżnobiały	727624-150	727624-150
	Jednostka opakow. [szt.]	10	10
Łącznik pokrywy	RAL 9001 kremowo-biały	726464-150	726464-150
	RAL 9010 śnieżnobiały	727634-150	727634-150
	Jednostka opakow. [szt.]	10	10
Narożnik wewnętrzny	RAL 9001 kremowo-biały	726474-150	726474-150
	RAL 9010 śnieżnobiały	727644-150	727644-150
	Jednostka opakow. [szt.]	10	10
Narożnik zewnętrzny	RAL 9001 kremowo-biały	726484-150	726484-150
	RAL 9010 śnieżnobiały	727654-150	727654-150
	Jednostka opakow. [szt.]	10	10

		RAUDUO	RAUDUO-L z uszczelką	
	Wymiar nomin. wys./szer.	40/105	40/105	
	Przekrój w świetle [mm ²]	2530	2530	
Uchwyt mocujący do rury grzewczej o średnicy 20 mm	kolor naturalny	726061-100	726061-100	
	Jednostka opakow. [szt.]	10	10	
Puszka z podwójnym gniazdem	RAL 9001 kremowo-biały	726604-410	726604-410	
	RAL 9010 śnieżnobiały	727674-510	727674-510	
	Jednostka opakow. [szt.]	1	1	
Puszka do osprzętu pusta wraz z przysłoną ¹⁾ (DIN 49075)	RAL 9001 kremowo-biały	726614-150	726614-150	
	RAL 9010 śnieżnobiały	727684-150	727684-150	
	Jednostka opakow. [szt.]	1	1	
Pianka izolująca 90 ²⁾	Nr art.	245873-100	245873-100	
	Jednostka opakow. [szt.]	1	1	

¹⁾ Do zamontowania osprzętu tarczowego wg DIN 49075 z płytą montażową.

²⁾ Proszę zwrócić uwagę na wskazówki techniczne w informacji technicznej na www.rehau.pl/elektro.



PRZEMYSŁ

KANAŁ KABLOWY LE




Poprzez kanał kablówy LE z bezolowiowego tworzywa sztucznego PVC, REHAU oferuje program sprawdzony przez lata i wysokiej jakości.

Materiał jest trudnopalny i samogasnący po odcięciu źródła ognia.

- Również przytrzymujące klamry kablówy są trudnopalne i samogasnące po odcięciu źródła ognia
- Wiązka kablówy może być przymocowana przy pomocy opasek kablówy do przytrzymujących klamer kablówy
- Klamry kablówy można zatrzasknąć w obu kierunkach kanału. Dzięki temu niemożliwe jest przesuwanie się klamer kablówy
- Przewidywane klamry kablówy: odpowiadająca warunkom budowlanym pomoc montażowa przy pionowym albo sufitowym układaniu kabli
- Prowracanie dna umożliwiające bezpośrednie wprowadzenie śrub mocujących
- Maskujące miejsca cięć ruchome kształtki pozwalające na estetyczne zmiany kierunku układania kanałów od wymiaru 30/60
- Możliwość uzyskania kilku komór w kanale poprzez zastosowanie przegród






Badanie:	 DIN EN 50085-1: 2006,  DIN EN 50085-2-1: 2007	
Forma dostawy:	Część dolna i górna w komplecie, klamry kablówy od wymiaru 30/60 dostarczone w komplecie z kanałami.	
Długość dost.:	2 m	
Kolory:	RAL 9001 kremowo-biały RAL 9010 śnieżnobiały RAL 7035 jasnoszary RAL 7030 kamiennoszary RAL 8014 ciemnobrązowy dla wymiarów 15/15 do 20/35 Inne kolory na zapytanie. Niewielkie odchylenia w kolorach RAL są możliwe ze względu na uwarunkowania produkcyjne.	
		
Materiał:	Kanały i klamry kablówy: RAU-PVC 1309 samogasnące, klasyfikowane wg UL94: V-0 Kształtki: SB samogasnące, klasyfikowane wg UL94: V-0	
Wymiary:	Wysokość: 15 mm Wysokość: 20 mm Wysokość: 30 mm Wysokość: 40 mm Wysokość: 60 mm	Szerokość: 15 mm Szerokość: 20 mm, 35 mm (do wyboru z przegrodą) Szerokość: 30 mm, 60 mm Szerokość: 40 mm, 60 mm (do wyboru z przegrodą), 90 mm, 110 mm (do wyboru z przegrodą), Szerokość: 60 mm, 90 mm i 110 mm (do wyboru z przegrodą) 150 mm, 190 mm i 230 mm z przegrodą



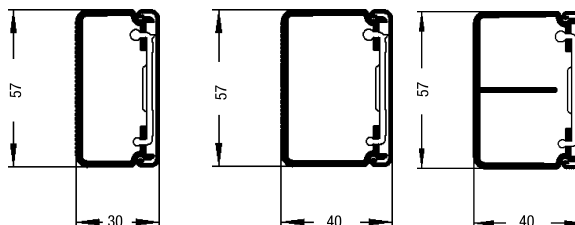
	LE	LE	LE
Wym. nominalny wys./szer.	15/15 ¹⁾	20/20 ¹⁾	20/35 ¹⁾
Przekrój w świetle [mm ²]	132	225	400
Część dolna i górna	RAL 9001 kremowo-biały	727397-100	726911-100
	RAL 9010 śnieżnobiały	727784-100	727804-100
	RAL 7035 jasnoszary	730001-100	730021-100
	RAL 7030 kamiennoszary	727407-100	726957-100
	RAL 8014 ciemnobrązowy	726914-100	726924-100
	Ilość w opakowaniu [m]	112	78

¹⁾ bez klamer kablowych



	LE	LE	LE
Wym. nominalny wys./szer.	20/35 ¹⁾ TW	30/30 ¹⁾	40/40 ¹⁾
Przekrój w świetle [mm ²]	400	650	1250
Część dolna i górna	RAL 9001 kremowo-biały	726871-100	727007-100
	RAL 9010 śnieżnobiały	730181-100	727814-100
	RAL 7035 jasnoszary	-	730031-100
	RAL 7030 kamiennoszary	-	726967-100
	Ilość w opakowaniu [m]	78	56
			48

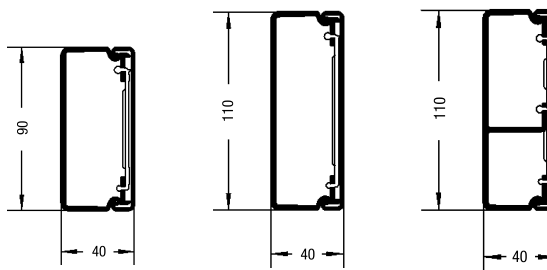
¹⁾ bez klamer kablowych



		LE	LE	LE	
	Wym. nominalny wys./szer.	30/60 ²⁾	40/60 ²⁾	40/60 ²⁾ TW	
	Przekrój w świetle [mm ²]	1200	1600	1600	
Część dolna i górna, włącznie z klamrami kablowymi	RAL 9001 kremowo-biały	725139-100	723076-100	725149-100	
	RAL 9010 śnieżnobiały	727834-100	727844-100	727854-100	
	RAL 7035 jasnoszary	730051-100	730061-100	730071-100	
	RAL 7030 kamiennoszary	724613-100	724952-100	724623-100	
	Ilość w opakowaniu [m]	56	28	28	
Część górna (minimalne zamówienie = pełna jednostka opakowania)	RAL 9001 kremowo-biały	933575-411	933575-411	933575-411	
	RAL 9010 śnieżnobiały	933575-511	933575-511	933575-511	
	RAL 7035 jasnoszary	933575-611	933575-611	933575-611	
	RAL 7030 kamiennoszary	933575-311	933575-311	933575-311	
	Ilość w opakowaniu [m]	10	10	10	
Kształtki					
Końcówka	RAL 9001 kremowo-biały	725559-100	723086-100	723086-100	
	RAL 9010 śnieżnobiały	264734-100	264754-100	264754-100	
	RAL 7035 jasnoszary	245000-100	245041-100	245041-100	
	RAL 7030 kamiennoszary	724215-100	724225-100	724225-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	5	5	5	
Narożnik wewnętrzny	RAL 9001 kremowo-biały	725569-100	723096-100	723096-100	
	RAL 9010 śnieżnobiały	264934-100	264954-100	264954-100	
	RAL 7035 jasnoszary	245001-100*	245051-100	245051-100	
	RAL 7030 kamiennoszary	723815-100*	723825-100	723825-100	
	Wymiar „a” mm	77	87	87	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	5	5	5	
Narożnik zewnętrzny	RAL 9001 kremowo-biały	725579-100	723106-100	723106-100	
	RAL 9010 śnieżnobiały	265174-100	265194-100	265194-100	
	RAL 7035 jasnoszary	245011-100*	245061-100	245061-100	
	RAL 7030 kamiennoszary	724015-100*	724025-100*	724025-100*	
	Wymiar „a” mm	71	61	61	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	5	5	5	
Kąt płaski	RAL 9001 kremowo-biały	725589-100	723116-100	723116-100	
	RAL 9010 śnieżnobiały	265414-100	265434-100	265434-100	
	RAL 7035 jasnoszary	245021-100*	245071-100	245071-100	
	RAL 7030 kamiennoszary	724115-100*	724125-100	724125-100	
	Wymiar „a” mm	25	25	25	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	5	5	5	

²⁾ z 2 klamrami kablowymi na m bieżący

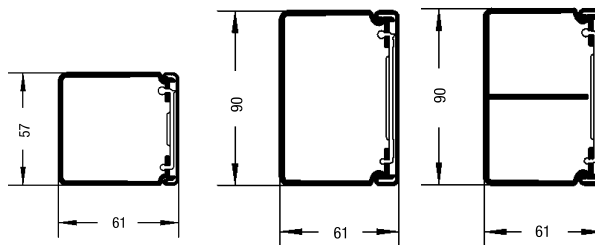
* artykuł wychodzący z użycia








		LE	LE	LE	
	Wym. nominalny wys./szer.	40/90 ²⁾	40/110 ²⁾	40/110 ²⁾ TW	
	Przekrój w świetle [mm ²]	2600	3100	3100	
Część dolna i górna, włącznie z klamrami kablowymi	RAL 9001 kremowo-biały	725159-100	723156-100	725169-100*	
	RAL 9010 śnieżnobiały	727864-100	727874-100	727884-100*	
	RAL 7035 jasnoszary	730081-100	730091-100	730101-100*	
	RAL 7030 kamiennoszary	724962-100	724972-100	724633-100*	
	Ilość w opakowaniu [m]	34	26	26	
Część górna (minimalne zamówienie = pełna jednostka opakowania)	RAL 9001 kremowo-biały	933219-411	933595-411	933595-411	
	RAL 9010 śnieżnobiały	933219-511	933595-511	933595-511	
	RAL 7035 jasnoszary	933219-611	933595-611	933595-611	
	RAL 7030 kamiennoszary	933219-311	933595-311	933595-311	
	Ilość w opakowaniu [m]	10	10	10	
Kształtki					
Końcówka	RAL 9001 kremowo-biały	725609-100	723166-100	723166-100	
	RAL 9010 śnieżnobiały	264774-100	264794-100	264794-100	
	RAL 7035 jasnoszary	245091-100	245141-100	245141-100	
	RAL 7030 kamiennoszary	724235-100	724245-100	724245-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	5	5	5	
Narożnik wewnętrzny	RAL 9001 kremowo-biały	725619-100*	723176-100	723176-100	
	RAL 9010 śnieżnobiały	264974-100	264994-100	264994-100	
	RAL 7035 jasnoszary	245101-100*	245151-100*	245151-100*	
	RAL 7030 kamiennoszary	723835-100*	723845-100*	723845-100*	
	Wymiar „a” mm	87	87	87	
Ilość w opakowaniu [szt.]	5	5	5		
Narożnik zewnętrzny	RAL 9001 kremowo-biały	725629-100	723186-100*	723186-100*	
	RAL 9010 śnieżnobiały	265214-100	265234-100	265234-100	
	RAL 7035 jasnoszary	245111-100*	245161-100*	245161-100*	
	RAL 7030 kamiennoszary	724035-100*	724045-100*	724045-100*	
	Wymiar „a” mm	61	61	61	
Ilość w opakowaniu [szt.]	5	5	5		
Kąt płaski	RAL 9001 kremowo-biały	725639-100	723196-100*	723196-100*	
	RAL 9010 śnieżnobiały	265454-100	265474-100	265474-100	
	RAL 7035 jasnoszary	245121-100*	245171-100*	245171-100*	
	RAL 7030 kamiennoszary	724135-100*	724145-100*	724145-100*	
	Wymiar „a” mm	25	25	25	
Ilość w opakowaniu [szt.]	5	5	5		

²⁾ z 2 klamrami kablowymi na m bieżący

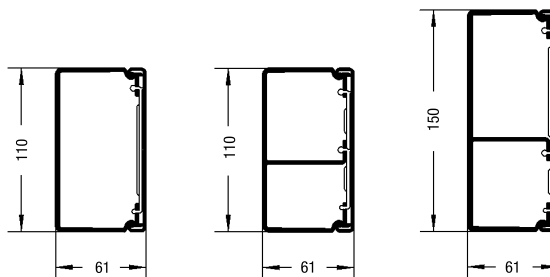
* artykuł wychodzący z użycia



		LE	LE	LE	
	Wym. nominalny wys./szer.	60/60 ²⁾	60/90 ²⁾	60/90 ²⁾ TW	
	Przekrój w świetle [mm ²]	2700	4300	4300	
Część dolna i górna, włącznie z klamrami kablowymi	RAL 9001 kremowo-biały	723236-100	725179-100	727395-100*	
	RAL 9010 śnieżnobiały	727894-100	727904-100	730201-100	
	RAL 7035 jasnoszary	730111-100	730121-100	730211-100*	
	RAL 7030 kamiennoszary	724982-100	724992-100	-	
	Ilość w opakowaniu [m]	32	24	24	
Część górna (minimalne zamówienie = pełna jednostka opakowania)	RAL 9001 kremowo-biały	933575-411	933219-411	933219-411	
	RAL 9010 śnieżnobiały	933575-511	933219-511	933219-511	
	RAL 7035 jasnoszary	933575-611	933219-611	933219-611	
	RAL 7030 kamiennoszary	933575-311	933219-311	-	
	Ilość w opakowaniu [m]	10	10	10	
Kształtki					
Końcówka	RAL 9001 kremowo-biały	723246-100	725659-100	725659-100	
	RAL 9010 śnieżnobiały	264814-100	264834-100	264834-100	
	RAL 7035 jasnoszary	245191-100	245241-100	245241-100	
	RAL 7030 kamiennoszary	724255-100	724275-100	-	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	5	5	5	
Narożnik wewnętrzny	RAL 9001 kremowo-biały	723256-100*	725669-100	725669-100	
	RAL 9010 śnieżnobiały	265054-100	265074-100	265074-100	
	RAL 7035 jasnoszary	245201-100	245251-100	245251-100	
	RAL 7030 kamiennoszary	723855-100	723865-100*	-	
	Wymiar „a” mm	108	108	108	
Ilość w opakowaniu [szt.]	5	5	5		
Narożnik zewnętrzny	RAL 9001 kremowo-biały	723266-100*	725679-100	725679-100	
	RAL 9010 śnieżnobiały	265294-100	265314-100	265314-100	
	RAL 7035 jasnoszary	245211-100	245261-100	245261-100	
	RAL 7030 kamiennoszary	724055-100	724065-100*	-	
	Wymiar „a” mm	40	40	40	
Ilość w opakowaniu [szt.]	5	5	5		
Kąt płaski	RAL 9001 kremowo-biały	723276-100*	725689-100	725689-100	
	RAL 9010 śnieżnobiały	265534-100	265554-100	265554-100	
	RAL 7035 jasnoszary	245221-100*	245271-100	245271-100	
	RAL 7030 kamiennoszary	724155-100*	724165-100*	-	
	Wymiar „a” mm	25	25	25	
Ilość w opakowaniu [szt.]	5	5	5		

²⁾ z 2 klamrami kablowymi na m bieżący


* artykuł wychodzący z użycia



		LE	LE	LE	
	Wym. nominalny wys./szer.	60/110 ³⁾	60/110 ³⁾ TW	60/150 ³⁾ TW	
	Przekrój w świetle [mm ²]	5300	5300	7100	
Część dolna i górna, włącznie z klamrami kablowymi	RAL 9001 kremowo-biały	723316-100	725189-100	724747-100	
	RAL 9010 śnieżnobiały	727924-100	727934-100	727944-100	
	RAL 7035 jasnoszary	730131-100	730141-100	730151-100	
	RAL 7030 kamiennoszary	725002-100	725955-100	725012-100	
	Ilość w opakowaniu [m]	16	16	12	
Część górna (minimalne zamówienie = pełna jednostka opakowania)	RAL 9001 kremowo-biały	933595-411	933595-411	-	
	RAL 9010 śnieżnobiały	933595-511	933595-511	-	
	RAL 7035 jasnoszary	933595-611	933595-611	-	
	RAL 7030 kamiennoszary	933595-311	933595-311	-	
	Ilość w opakowaniu [m]	10	10		
Kształtki					
Końcówka	RAL 9001 kremowo-biały	723326-100	723326-100	723757-100*	
	RAL 9010 śnieżnobiały	264854-100	264854-100	264874-100	
	RAL 7035 jasnoszary	245291-100	245291-100	245341-100	
	RAL 7030 kamiennoszary	724265-100	724265-100	724285-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	5	5	5	
Narożnik wewnętrzny	RAL 9001 kremowo-biały	723336-100	723336-100	723717-100	
	RAL 9010 śnieżnobiały	265094-100	265094-100	265114-100	
	RAL 7035 jasnoszary	245301-100	245301-100	245351-100	
	RAL 7030 kamiennoszary	723875-100	723875-100	723885-100	
	Wymiar „a” mm	108	108	108	
Ilość w opakowaniu [szt.]	5	5	5		
Narożnik zewnętrzny	RAL 9001 kremowo-biały	723346-100	723346-100	723727-100	
	RAL 9010 śnieżnobiały	265334-100	265334-100	265354-100	
	RAL 7035 jasnoszary	245311-100	245311-100	245361-100*	
	RAL 7030 kamiennoszary	724075-100	724075-100	-	
	Wymiar „a” mm	40	40	40	
Ilość w opakowaniu [szt.]	5	5	5		
Kąt płaski	RAL 9001 kremowo-biały	723356-100	723356-100	723737-100	
	RAL 9010 śnieżnobiały	265574-100	265574-100	265594-100	
	RAL 7035 jasnoszary	245321-100	245321-100	245371-100*	
	RAL 7030 kamiennoszary	724175-100	724175-100	-	
	Wymiar „a” mm	25	25	25	
Ilość w opakowaniu [szt.]	5	5	5		

³⁾ z 3 klamrami kablowymi na m bieżący

* artykuł wychodzący z użycia



	LE	LE
Wym. nominalny wys./szer.	60/190 ³⁾ TW	60/230 ³⁾ TW
Przekrój w świetle [mm ²]	8900	11200
Część dolna i górna, włącznie z klamrami kablowymi	RAL 9001 kremowo-biały	725199-100
	RAL 9010 śnieżnobiały	727954-100
	RAL 7035 jasnoszary	730161-100
	RAL 7030 kamiennoszary	725022-100
	Ilość w opakowaniu [m]	12
		10

Kształtki

Końcówka	RAL 9001 kremowo-biały	725759-100	725809-100	
	RAL 9010 śnieżnobiały	264894-100	264914-100	
	RAL 7035 jasnoszary	245391-100	245441-100	
	RAL 7030 kamiennoszary	724295-100	724305-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	5	5	
Narożnik wewnętrzny	RAL 9001 kremowo-biały	725769-100	725819-100*	
	RAL 9010 śnieżnobiały	265134-100	265154-100	
	RAL 7035 jasnoszary	245401-100*	245451-100*	
	RAL 7030 kamiennoszary	723895-100*	723905-100*	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	5	5	
Narożnik zewnętrzny	RAL 9001 kremowo-biały	725779-100*	725829-100*	
	RAL 9010 śnieżnobiały	265374-100	265394-100*	
	RAL 7035 jasnoszary	245411-100*	245461-100*	
	Wymiar „a” mm	40	40	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	5	5	
Kąt płaski	RAL 9001 kremowo-biały	725789-100	725839-100	
	RAL 9010 śnieżnobiały	265614-100	265634-100	
	RAL 7035 jasnoszary	245421-100*	245471-100*	
	Wymiar „a” mm	25	25	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	5	5	

³⁾ z 3 klamrami kablowymi na m bieżący

* artykuł wychodzący z użycia

KANAŁ GRZEBIENIOWY BE-DIN

Kanał grzebieniowy BE-DIN z beżolowatego tworzywa sztucznego PVC.

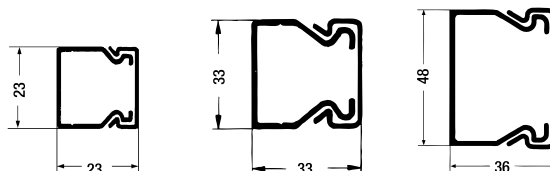
Część dolna jest zaopatrzona w obustronną perforację boczną. Zwęża się ona w górnej części i utrzymuje przeciągnięte przewody. Zgodnie z normą DIN EN 50085-2-3 przeprowadzona perforacja dna zapewnia standaryzowane mocowanie. Ściśle określone wylomy na bocznych ściankach umożliwiają bezproblemowe wyłamanie mostków.

- Trudnopalny i samogasnący
- Standardowo wyposażony w dwustronną taśmę klejącą na tylnej ściance kanału dla ułatwienia montażu (oprócz wysokości 100)

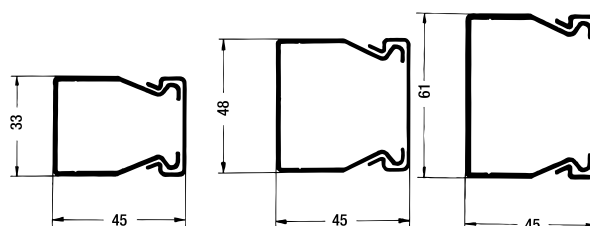


BE-DIN

Forma dostaw:	Część dolna i górna w komplecie	
Długość:	2 m	
Kolory:	RAL 7030 kamiennoszary Inne kolory na zapytanie.	
	Niewielkie odchylenia w kolorach RAL są możliwe ze względu na uwarunkowania produkcyjne.	
Materiał:	Kanały: RAU-PVC 1309 samogasnący, skasyfikowany wg UL94: V-0 Klamry kablowe: SB samogasnący, sklasyfikowany wg UL94: V-0	
Wymiary:	Wysokość: 25 mm	Szerokość: 25 mm
	Wysokość: 37,5 mm	Szerokość: 37,5 i 50 mm
	Wysokość: 50 mm	Szerokość: 37,5, 50, 62,5, 75, 100 i 125 mm
	Wysokość: 62,5 mm	Szerokość: 37,5, 50, 62,5, 87,5, 100 i 125 mm
	Wysokość: 75 mm	Szerokość: 25, 37,5, 50, 75, 100 i 125 mm
	Wysokość: 100 mm	Szerokość: 25, 62,5 i 100 mm

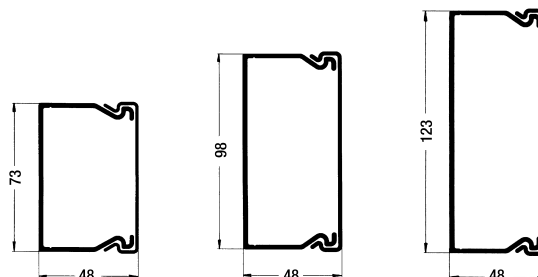



		BE-DIN	BE-DIN	BE-DIN	
	Wym. nominalny wys./szer.	25 × 25	37,5 × 37,5	37,5 × 50	
	Przekrój w świetle [mm ²]	290	730	1300	
Część dolna i górna	Nr art.	724243-100	725142-100	727152-100	
	Ilość w opakowaniu [m]	96	80	60	
Część górna	Nr art.	724173-100	723842-100	723912-100	
Uniwersalne klamry kablowe dla wszystkich wymiarów	Nr art.	-	726947-100	726947-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	-	50	50	

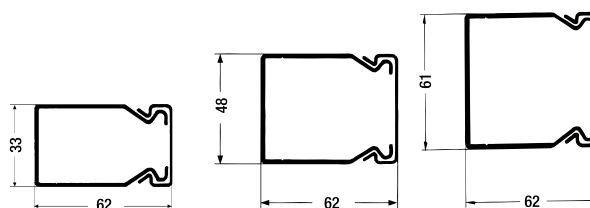



		BE-DIN	BE-DIN	BE DIN	
	Wym. nominalny wys./szer.	50 × 37,5	50 × 50	50 × 62,5	
	Przekrój w świetle [mm ²]	1100	1700	2200	
Część dolna i górna	Nr art.	725152-100	725162-100	725172-100	
	Ilość w opakowaniu [m]	60	60	36	
Część górna	Nr art.	723842-100	723912-100	723952-100	
Uniwersalne klamry kablowe dla wszystkich wymiarów	Nr art.	726947-100	726947-100	726947-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	50	50	50	

* cena i czas dostawy na zapytanie



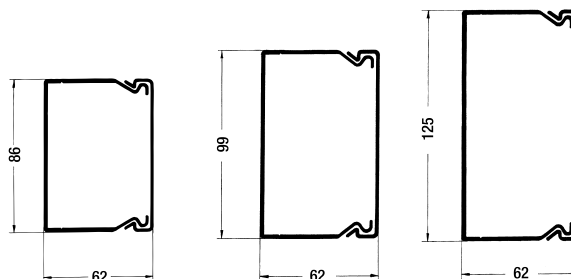
		BE-DIN	BE-DIN	BE-DIN	
	Wym. nominalny wys./szer.	50 × 75	50 × 100	50 × 125	
	Przekrój w świetle [mm ²]	2900	4100	5250	
Część dolna i górna	Nr art.	727172-100	727192-100**	727212-100**	
	Ilość w opakowaniu [m]	36	28	24	
Część górna	Nr art.	726826-100	724122-100	724162-100	
Uniwersalne klamry kablowe dla wszystkich wymiarów	Nr art.	726947-100	726947-100	726947-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	50	50	50	




		BE-DIN	BE-DIN	BE-DIN	
	Wym. nominalny wys./szer.	62,5 × 37,5	62,5 × 50	62,5 × 62,5	
	Przekrój w świetle [mm ²]	1500	2400	3200	
Część dolna i górna	Nr art.	725182-100	725192-100	725202-100	
	Ilość w opakowaniu [m]	36	48	40	
Część górna	Nr art.	723842-100	723912-100	723952-100	
Uniwersalne klamry kablowe dla wszystkich wymiarów	Nr art.	726947-100	726947-100	726947-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	50	50	50	

* cena i czas dostawy na zapytanie

** artykuł wychodzący z użycia

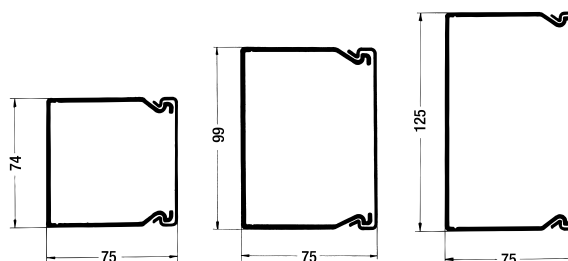


		BE-DIN	BE-DIN	BE-DIN	
	Wym. nominalny wys./szer.	62,5 × 87,5	62,5 × 100	62,5 × 125	
	Przekrój w świetle [mm ²]	4500	5300	6700	
Część dolna i górna	Nr art.	725212-100	725222-100	725232-100	
	Ilość w opakowaniu [m]	28	24	18	
Część górna	Nr art.	724082-100	724122-100	724162-100	
Uniwersalne klamry kablowe dla wszystkich wymiarów	Nr art.	726947-100	726947-100	726947-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	50	50	50	

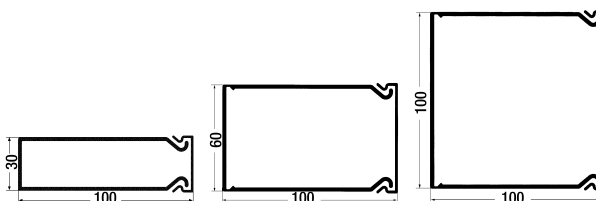


		BE-DIN	BE-DIN	BE-DIN	
	Wym. nominalny wys./szer.	75 × 25	75 × 37,5	75 × 50	
	Przekrój w świetle [mm ²]	1400	1980	3100	
Część dolna i górna	Nr art.	726856-100	726866-100	726876-100	
	Ilość w opakowaniu [m]	56	50	32	
Część górna	Nr art.	726786-100	723842-100	723912-100	
Uniwersalne klamry kablowe dla wszystkich wymiarów	Nr art.	-	726947-100	726947-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	-	50	50	

* cena i czas dostawy na zapytanie



		BE-DIN	BE-DIN	BE-DIN	
	Wym. nominalny wys./szer.	75 × 75	75 × 100	75 × 125	
	Przekrój w świetle [mm ²]	4990	6760	8560	
Część dolna i górna	Nr art.	726886-100	726896-100	726906-100	
	Ilość w opakowaniu [m]	24	20	16	
Część górna	Nr art.	726826-100	724122-100	724162-100	
Uniwersalne klamry kablowe dla wszystkich wymiarów	Nr art.	726947-100	726947-100	726947-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	50	50	50	



		BE-DIN	BE-DIN	BE-DIN	
	Wym. nominalny wys./szer.	100 × 25	100 × 62,5	100 × 100	
	Przekrój w świetle [mm ²]	2500	5245	9065	
Część dolna i górna	Nr art.	734445-100	734455-100	734465-100	
	Ilość w opakowaniu [m]	32	32	16	
Część górna	Nr art.	734475-100	229258-200	229263-200	
Uniwersalne klamry kablowe dla wszystkich wymiarów	Nr art.	241017-310	241017-310	241017-310	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	50	50	50	

* cena i czas dostawy na zapytanie

KANAŁ GRZEBIENIOWY METRA

Kanał grzebieniowy REHAU METRA z metrycznym wymiarem z beżolowego twardego PVC.

Część dolna jest zaopatrzona w obustronną perforację boczną. Zwęża się ona ku górze i utrzymuje przeciągnięte przewody.

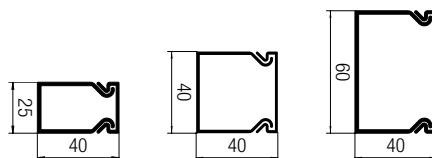
Perforacja dna jest wykonana zgodnie z normą DIN EN 50085-2-3. Ściśle określone wylomy na bocznych ściankach umożliwiają bezproblemowe wyłamanie mostków.

- Trudnopalny, samogasnący i odporny termicznie do 60 °C

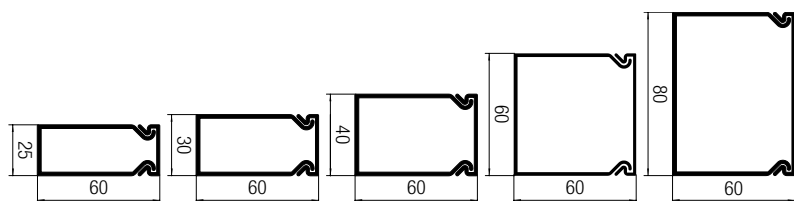


METRA

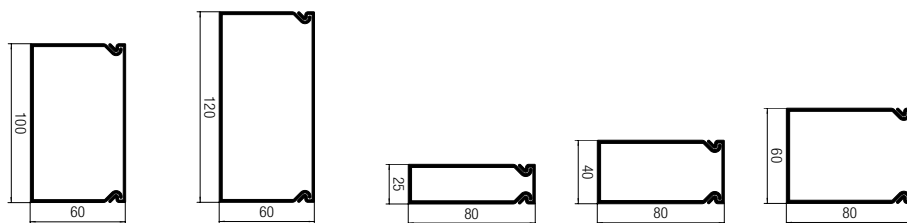
Badanie:		
Forma dostaw:	Część dolna i górna w komplecie	
Długość:	2 m	
Kolory:	podobny do RAL 7030 kamiennoszary Niewielkie odchylenia w kolorach RAL są możliwe ze względu na uwarunkowania produkcyjne.	
		
Materiał:	Kanały: PVC-U samogasnące Palność wg UL94: V-0	
Wymiary:	Wysokość: 40 mm	Szerokość: 25, 40, 60 mm
	Wysokość: 60 mm	Szerokość: 25, 30, 40, 60, 80, 100, 120 mm
	Wysokość: 80 mm	Szerokość: 25, 30, 40, 60, 80, 100, 120 mm
	Wysokość: 100 mm	Szerokość: 40, 60, 100 mm



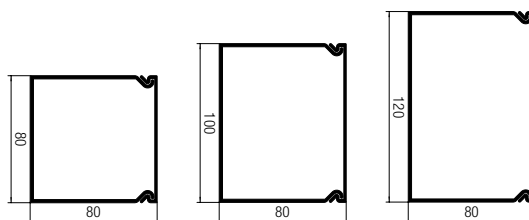
	METRA	METRA	METRA
Wysokość/szerokość	40/25	40/40	40/60
Przekrój w świetle [mm ²]	760	1240	1950
Część dolna i górna	Nr art.	229246-200	229206-200
	Ilość w opakowaniu [m]	68	52
Część górna	Nr art.	229256-200	229257-200
	Ilość w opakowaniu [m]	100	100



	METRA	METRA	METRA	METRA	METRA
Wysokość/szerokość	60/25	60/30	60/40	60/60	60/80
Przekrój w świetle [mm ²]	1200	1380	1940	3035	3370
Część dolna i górna	Nr art.	229247-200	229208-200	229210-200	229213-200
	Ilość w opakowaniu [m]	60	52	48	36
Część górna	Nr art.	229256-200		229257-200	229258-200
	Ilość w opakowaniu [m]	100		100	100



		METRA	METRA	METRA	METRA	METRA
	Wysokość/szerokość	60/100	60/120	80/25	80/40	80/60
	Przekrój w świetle [mm ²]	5265	6365	1540	2640	4140
Część dolna i górna	Nr art.	229218-200	229220-200	229248-200	229226-200	229227-200
	Ilość w opakowaniu [m]	22	20	56	40	36
Część górna	Nr art.	229263-200	-	229256-200	229257-200	229258-200
	Ilość w opakowaniu [m]	100	-	100	100	100



		METRA	METRA	METRA	
	Wysokość/szerokość	80/80	80/100	80/120	
	Przekrój w świetle [mm ²]	5650	7170	8680	
Część dolna i górna	Nr art.	229228-200	229230-200	229236-200	
	Ilość w opakowaniu [m]	24	24	16	
Część górna	Nr art.	229260-200	229263-200	-	
	Ilość w opakowaniu [m]	100	100	-	

KANAŁ GRZEBIENIOWY BEZHAŁOGENOWY HF

Kanał grzebieniowy HF z bezhałogenowego tworzywa sztucznego PC + ABS.


W przypadku ognia nie uwalniają się żadne agresywne gazy i w połączeniu z wodą gaśniczą nie tworzą się żrące kwasy, które powodują wtórne uszkodzenia. W przypadku pożaru znacznie zmniejsza się emisja toksycznych gazów i spalin.


Część dolna jest zaopatrzona w obustronną perforację boczną. Perforacja dna jest wykonana zgodnie z normą DIN EN 50085-2-3. Ściśle określone wyłomy na bocznych ściankach umożliwiają bezproblemowe wytłamanie mostków.

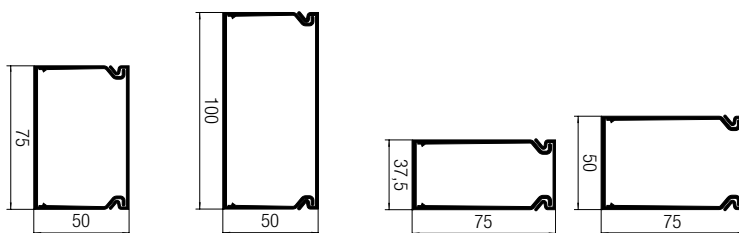
- Trudnopalny i samogasnący
- Materiał PC+ABS odporny termicznie od -25 °C do 90 °C




Forma dostaw:	Część dolna i górna w komplecie	
Długość:	2 m	
Kolory:	RAL 7035 jasnoszary	
	Niewielkie odchylenia w kolorach RAL są możliwe ze względu na uwarunkowania produkcyjne.	
Materiał:	Kanały: PC+ mieszanka ABS, sklasyfikowany wg UL94 V-0 spełnia bezhałogenowość wg DIN VDE 0472-815	
Wymiary:	Wysokość: 37,5 mm	Szerokość: 37,5 mm
	Wysokość: 50 mm	Szerokość: 37,5, 50, 75, 100 mm
	Wysokość: 75 mm	Szerokość: 37,5, 50, 75, 100, 125 mm

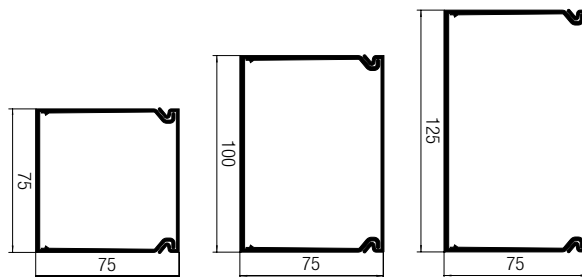



		HF-VK	HF-VK	HF-VK	
	Wysokość/szerokość	37,5/37,5	50/37,5	50/50	
	Przekrój w świetle [mm²]	975	1360	1904	
Część dolna i górna	Nr art.	732839-610	732849-610	732859-610	
	Ilość w opakowaniu [m]	40	32	42	
Uniwersalne klamry kablów dla wszystkich wymiarów	Nr art.	241017-310	241017-310	241017-310	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	50	50	50	
Część górna	Nr art.	733769-610	733769-610	733779-610	
	Ilość w opakowaniu [m]	24	24	24	



		HF-VK	HF-VK	HF-VK	HF-VK	
	Wysokość/szerokość	50/75	50/100	75/37,5	75/50	
	Przekrój w świetle [mm²]	3053	4265	2107	2942	
Część dolna i górna	Nr art.	732869-610	732879-610	733269-610	732889-610	
	Ilość w opakowaniu [m]	28	20	24	28	
Uniwersalne klamry kablów dla wszystkich wymiarów	Nr art.	241017-310	241017-310	241017-310	241017-310	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	50	50	50	50	
Część górna	Nr art.	733789-610	733799-610	733769-610	733779-610	
	Ilość w opakowaniu [m]	24	12	24	24	

* cena i czas dostawy na zapytanie



		HF-VK	HF-VK	HF-VK	
	Wysokość/szerokość	75/75	75/100	75/125	
	Przekrój w świetle [mm ²]	4711	6536	8132	
Część dolna i górna	Nr art.	732899-610	732909-610	732919-610	
	Ilość w opakowaniu [m]	24	16	16	
Uniwersalne klamry kablówce dla wszystkich wymiarów	Nr art.	241017-310	241017-310	241017-310	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	50	50	50	
Część górna	Nr art.	733789-610	733799-610	733809-610	
	Ilość w opakowaniu [m]	24	12	12	

* cena i czas dostawy na zapytanie

KANAŁ GRZEBIENIOWY ELASTYCZNY VF

Elastyczny kanał grzebieniowy VF z PP

Do elastycznego prowadzenia kabli, np. na nierównych powierzchniach, w wąskich kanałach, w kątach. Praktyczne, krótkie odcinki (500 mm) umożliwiają łatwą obsługę i szybki montaż bez użycia specjalnych narzędzi.

- Elastyczny, np. do elementów drzewiowych
- Trudnopalny i samogasnący
- Standardowo z perforacją dna
- Dostępny do wyboru z taśmą klejącą lub bez
- Łatwe możliwości montażu bez użycia specjalnych narzędzi
- Temperatura stosowania od -20 °C do +70 °C
- Bezhalogenowy





Długość dostaw:	500 mm
Kolory:	RAL 9010 śnieżnobiały
	Niewielkie odchylenia w kolorach RAL są możliwe ze względu na uwarunkowania produkcyjne.
Materiał:	Kanał: PP samogasnący, bezhalogenowy wg UL94: V-0
Wymiary:	VF10, VF20, VF30, VF40



Uwaga!



Unikać kontaktu z alifatycznymi i aromatycznymi węglowodorami.



	Oznaczenie	VF 10	VF 20	VF 30	VF 40
	Średnica wewn. [mm]	9/11	20	30	40
wystarczy dla „n” przewodów	0,75 mm ²	9	32	67	-
	1,5 mm ²	6	22	50	81
	2,5 mm ²	4	14	34	60
bez taśmy klejącej	Nr art.	724214-510	724234-510	724254-510	724274-510
	Ilość w opakowaniu [szt.]	100	70	40	24

	Oznaczenie	VF 10K	VF 20K	VF 30K	VF40K
z dwustronną, silnie mocującą taśmą klejącą	Nr art.	724224-510	724244-510	724264-510	724284-510
	Ilość w opakowaniu [szt.]	100	70	40	24

Akcesoria do kan. grzebieniowych

Nit rozprężny 4 mm Materiał: PA	Nr art.	724550-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	100	
	Ø wiertła mm	4	
	Grubość zacisku mm	2-5	
Nit rozprężny 6 mm Materiał: PA	Nr art.	724560-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	100	
	Ø wiertła mm	6	
	Grubość zacisku mm	3-8	
Płytki kołnierзова Materiał: PVC	Nr art.	724540-100	
	Kolor:	czarny	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	100	
Element dystansowy 12 mm Materiał: PVC	Nr art.	725790-100	
	Kolor:	szary	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	50	
Element dystansowy 20 mm Materiał: PVC	Nr art.	725800-100	
	Kolor:	szary	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	50	

AKCESORIA

Kołki rozporowe

Technika mocowania dla wszystkich kanałów instalacyjnych.

Komplet z wstępnie zamontowaną stalową śrubą rozporową do montażu w otworach. Natychmiast „gotowy do wbijania”.

Pierścień kołka trzyma kanał, śruba rozpira kołek i mocuje go bezpiecznie na ścianie.

- Ułatwia montaż dzięki jednoczęściowej wersji
- Oszczędza cenny czas pracy: wywiercić - wsadzić kołki - gotowe
- Prosty demontaż przy modernizacji przez zwolnienie śruby rozporowej

Klej REHAU FIX

Klej REHAU FIX pozwala na szybki montaż mini kanałów i kanałów

przypodłogowych na każdej, wcześniej wyczyszczonej powierzchni.

Klej wiąże natychmiast przy lekkim materiale, a przy twardym, po ok. 5 min.

Czas wiązania: 1 godzina

Okres przechowywania: ok. 9 miesięcy

Jedna kartusza wystarcza na ciąg o dł. 15 m o $\varnothing$ 5 mm.

Wieszaki kablowe

Wieszaki kablowe służą do mocowania przewodów i kabli, szczególnie w sufitach.

Obie wersje mogą być bezproblemowo i szybko przymocowane dzięki kołkom rozporowym REHAU 6/60.

Odstęp mocowania: 500 mm

Opaski kablowe i akcesoria






Opaski kablowe do użytku wewnątrz

- Niezwykle prosty i szybki montaż dzięki końcówce z dziurką i okrągłym krawędziom
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- Trudnopalne, wg UL94: V-2, samogasnące
- Odporne termicznie od -40°C do $+80^{\circ}\text{C}$, krótkotrwale do $+110^{\circ}\text{C}$
- Przy $+250^{\circ}\text{C}$ osiągają temperaturę topnienia
- Doskonała odporność na alkalia, oleje, smary, produkty ropopochodne, węglowodory chlorowane

Na zapytanie można otrzymać opaski kablowe w różnych szerokościach, długościach i kolorach, jak również do użytku na zewnątrz.



Badanie:	UL - E86244, R.I.Na ELE10502CS, GL Nr. 99 332-97HH,	
Opaski kablowe	EN 50146,	
kablowe	EDF HN 33S62,	
	US-Military Norms SAE-AS 3367	
Kolory:	Opaski kablowe:	czarny
	Opaski kablowe:	naturalny
Materiał:	Opaski i kołki:	PA6
	Uchwyty do opasek:	PA6
	Śruba rozporowa:	stalowa galw. ocynkowana
	Płytki kołnierzowa:	PVC-P
	Element dystansow.:	PVC-U
Wymiary:	Nit rozprężny:	PA6
	Koki rozporowe:	Wielkość: 5/30, 6/40 i 6/55
	Wieszaki kablowe:	w długościach 110 i 210 mm
	Opaski kablowe:	od $2,5 \times 98$ mm do $7,8 \times 750$ mm (szerokość $\times$ długość)


Kołki rozporowe	Wielkość	5/30	6/40		
	Ø wiertła w mm	5	6		
	Długość kołka	30	40		
	Głębokość wiercenia mm	40	50		
	Nr art.	259736-100	259746-100		
	Ilość w opakowaniu [szt.]	100	100		
Klej REHAU FIX		Kartusz	Pistolet		
	Nr art.	259179-100	259159-100		
	Ilość w opakowaniu	12	wg ilości zamówienia		
	Forma dostawy	kartusz po 440 g			
Wieszaki kablowe		110	210		
	Długość mm	110	210		
	Nr art.	259663-100	259653-100		
	Ilość w opakowaniu [szt.]	100	50		
	wyst. dla „n” przewodów	z.B. NYM 3 × 1,5			
	10,5 mm Ø	8	16		
Opaski kablowe	Wymiary				
	Szerokość × długość mm	2,5 × 98	2,6 × 200	3,6 × 140	
	Nr art.	724408-100	724418-100	724428-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	100	100	100	
	Wiązka max. Ø mm	21	52	35	
	Wytrzymałość na rozciąganie N	80	80	125	
Opaski kablowe	Wymiary				
	Szerokość × długość mm	3,6 × 290	4,8 × 178	4,8 × 290	
	Nr art.	724438-100	724448-100	724458-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	100	100	100	
	Wiązka max. Ø mm	80	45	79	
	Wytrzymałość na rozciąganie N	125	215	215	
Opaski kablowe	Wymiary				
	Szerokość × długość mm	4,8 × 360	7,8 × 365	7,8 × 750	
	Nr art.	724468-100	724498-100	724508-100	
	Ilość w opakowaniu [szt.]	100	100	100	
	Wiązka max. Ø mm	103	100	200	
	Wytrzymałość na rozciąganie N	215	540	540	

Płytki samoprzylepne

Dostarczany kolor: naturalny

Materiał: PA 6,6 samogasnący wg UL 94-V2


Wymiar	Wymiar mm				
	A	B	C	F	H
3,6	19	19	4,3	4	6
4,8	26,5	26,5	4,3	6	8
Wymiar dla szer. opaski	3,6		4,8		
Nr art.	724628-100		724638-100		
Ilość w opakowaniu [szt.]	100		100		

**Płytki do mocowania śrubami**

Dostarczany kolor: naturalny

Materiał: PA 6,6 samogasnący wg UL 94-V2


Wymiar	Wymiar mm				
	A	B	C	F	H
3,6	19	19	4,3	4	6
4,8	26,5	26,5	4,3	6	8
Wymiar dla szer. opaski	3,6		4,8		
Nr art.	724668-100		724678-100		
Ilość w opakowaniu [szt.]	100		100		

**Uchwyt do opaski kablowej**

Dostarczany kolor: naturalny

Materiał: PA 6,6 samogasnący wg UL 94-V2

Wymiar	Wymiar mm				
	A	B	C	F	H
7,8	15	22,5	5	9	11
Wymiar dla szer. opaski	7,8				
Nr art.	724748-100				
Ilość w opakowaniu [szt.]	100				



Inne akcesoria i narzędzie do opasek kablowych są dostępne na życzenie!



JAKOŚĆ REHAU


NASZE ROZUMIENIE JAKOŚCI



To jak dobre produkty są naprawdę, okazuje się w praktyce. Abyśmy mogli być pewni naszych przekonań, poddajemy każdy produkt REHU wielu testom i badaniom, począwszy od rozwoju do seryjnej dostawy. Niezależnie od innych struktur korporacyjnych, zespół wykwalifikowanych inspektorów jakości nadzorował bezkompromisowe dotrzymanie wszystkich określonych parametrów.

Dla REHAU jakość oznacza właściwość produktu albo usługi dokładnie zgodnie z zaleceniami specyfikacji.

- Jakość jest naszą zasadą. Służymy klientom i chcemy zastosować nasze normy jakości
- Jakość nie powstaje przez kontrolę, ale musi być opracowana w sposób odpowiedzialny, zaplanowana i wyprodukowana.
- Jakość obejmuje usługi, terminowość i fachowe obrabianie zapytań
- Unikanie błędów wynika z usuwania błędów. Przyczyny błędów należy bezzwłocznie usuwać
- Zasady jakości REHAU stosuje się nie tylko do wszystkich pracowników REHAU, ale także do wszystkich dostawców REHAU



Test uderzeniowy do badania stabilności

APROBATY VDE



Instytut Certyfikacji i Badań VDE jako niezależna krajowa i międzynarodowa akredytowana instytucja zapewnia istotny wkład dla bezpieczeństwa i jakości produktów i systemów elektroinstalacyjnych, zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i na całym świecie.

Obowiązek produkowania i wprowadzenia na rynek bezpiecznych i elektromagnetycznie kompatybilnych produktów, stawia na jakość i właściwości produktu, w rozumieniu nowych przepisów UE o odpowiedzialności za produkt, aby unikać niebezpieczeństw i szkód wynikających w następstwie już na etapie rozwoju.

Oświadczenie producenta o bezpieczeństwie i jakości wytwarzanego produktu i potwierdzenie tego oświadczenia przez kompetentną i neutralną organizację badawczo-certyfikującą stanowią podstawę dla zaufania klienta i użytkownika końcowego, ale również w tym samym stopniu do urzędowych organów nadzorujących.

Badanie i certyfikacja oraz związane z tym monitorowanie produkcji i rynku przez organizację, takie jak Instytut Certyfikacji i Badań VDE, są ważną podstawą do wprowadzania bezpiecznych produktów na rynek.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUKTOWA



Ryzyko związane z procesem za odpowiedzialność produktu działa już nie tylko odstraszająco w USA. Również w Niemczech rośnie świadomość konsumentów nt. potencjalnych przyczyn wniesienia pozwu z tytułu odpowiedzialności produktowej, a adwokat najpierw sprawdzi, czy także sąd właściwy w Stanach Zjednoczonych nie ma jurysdykcji.

Warunkiem wzięcia odpowiedzialności za szkody przez producenta jest sytuacja, w wyniku której przez błąd wytworzonego lub wprowadzonego na rynek przez niego produktu umiera człowiek, jest ranny albo doznaje uszkodzeń. Nie ma to znaczenia dla winy. Najważniejsze jest tylko pytanie: czy to produkt był wadliwy, gdy opuścił fabrykę, a ten błąd spowodował szkody?

“Błąd” nie jest “brakiem” w rozumieniu prawa gwarancyjnego. A więc nie wymaga się wcale doszukiwania negatywnych odchyłeń rzeczywistych właściwości od wymaganych, które mają pociągnąć powoda do odpowiedzialności. Przeciwnie, produkt ma już wtedy błąd, jeśli nie oferuje bezpieczeństwa, którego po uwzględnieniu wszystkich okoliczności zasadnie można oczekiwać.

W procesie o odpowiedzialności produktowej, producent musi udowodnić, że zarówno rozwój, jak i produkcja, odpowiadają normom i światowemu poziomowi nauki i techniki.

Dla rozwoju oznacza to unikanie źródeł niebezpieczeństw, przestrzeganie odpowiednich przepisów VDE, prawidłowe dokumentowanie testów i aprobat, jak również dotrzymywanie norm DIN i ISO.

W odniesieniu do produkcji obowiązuje bezbłędne wdrożenie wytycznych przez przeszkolony personel. Celem powinno być zmniejszenie liczby błędów, niepowodzeń, a tym samym odpowiedzialności do zera.

NIE CODZIENNIE:



Kanał bez stabilizatora ołowiowego

Otrzymują Państwo najlepszy bezołowiowy materiał izolacyjny PVC w wyznaczającym nowe trendy jakości materiału ze stabilizatorami wapniowo-cynkowymi. Właściwości materiałowe i użytkowe tworzywa PVC pozostają niezmiennie i przy niezawodnej i długotrwałej jakości produktu nie mają żadnych ograniczeń w procesie wytwarzania.

Składniki materiału izolacyjnego PVC są poddawane w REHAU recyklingowi - to ułatwia usuwanie pozostałości na budowie i ze starego materiału przy pracach naprawczych i renowacyjnych. Mają Państwo pewność, że zainstalowane aktualnie przez Państwa produkty wykazują wysoki stopień możliwości recyklingu dla przyszłych zamkniętych cykli produkcji materiału.

DANE KONTAKTOWE

Co Państwo zawsze doceniają:

Nasi specjaliści są idealnymi partnerami do rozmowy o naszych systemach elektroinstalacyjnych.

Tutaj możesz skontaktować się bezpośrednio z naszym partnerem łatwo, szybko i wygodnie.

elektro-polska@rehau.com

REHAU pracownicy pomogą bezpośrednio, kompetentnie i solidnie.



NOTATKI

NOTATKI

Nasze aktualne informacje techniczne znajdują Państwo na stronie:
www.rehau.pl/elektro

Jeżeli przewidziany jest inny cel zastosowania niż opisane w aktualnej informacji technicznej, użytkownik musi porozumieć się z firmą REHAU i przed użyciem uzyskać jej pisemną zgodę. Jeżeli zostanie to pominięte, dane zastosowanie leży wyłącznie w zakresie odpowiedzialności użytkownika. Zastosowanie i przetwarzanie produktów leży w tym przypadku poza zasięgiem naszych możliwości kontroli. Jeśli mimo to wchodzi w grę odpowiedzialność, to ogranicza się ona dla wszystkich szkód do wartości dostarczonego przez nas i zastosowanego przez Państwa wyrobu. Roszczenia gwarancyjne wygasają w przypadku celów zastosowania nieopisanych w informacjach technicznych.

Niniejszy dokument jest chroniony przez prawo autorskie. Powstałe w ten sposób prawa, w szczególności prawo do tłumaczenia, przedruku, pobierania rysunków, przesyłania drogą radiową, powielania na drodze fotomechanicznej lub podobnej, a także zapisywania danych w formie elektronicznej są zastrzeżone.

Katalog E00300 PL Ważny od Listopad 2013

JAKOŚĆ ŁĄCZY:

SYSTEMY ELEKTRYCZNE KATALOG POLSKA

REHAU®